




**A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI**

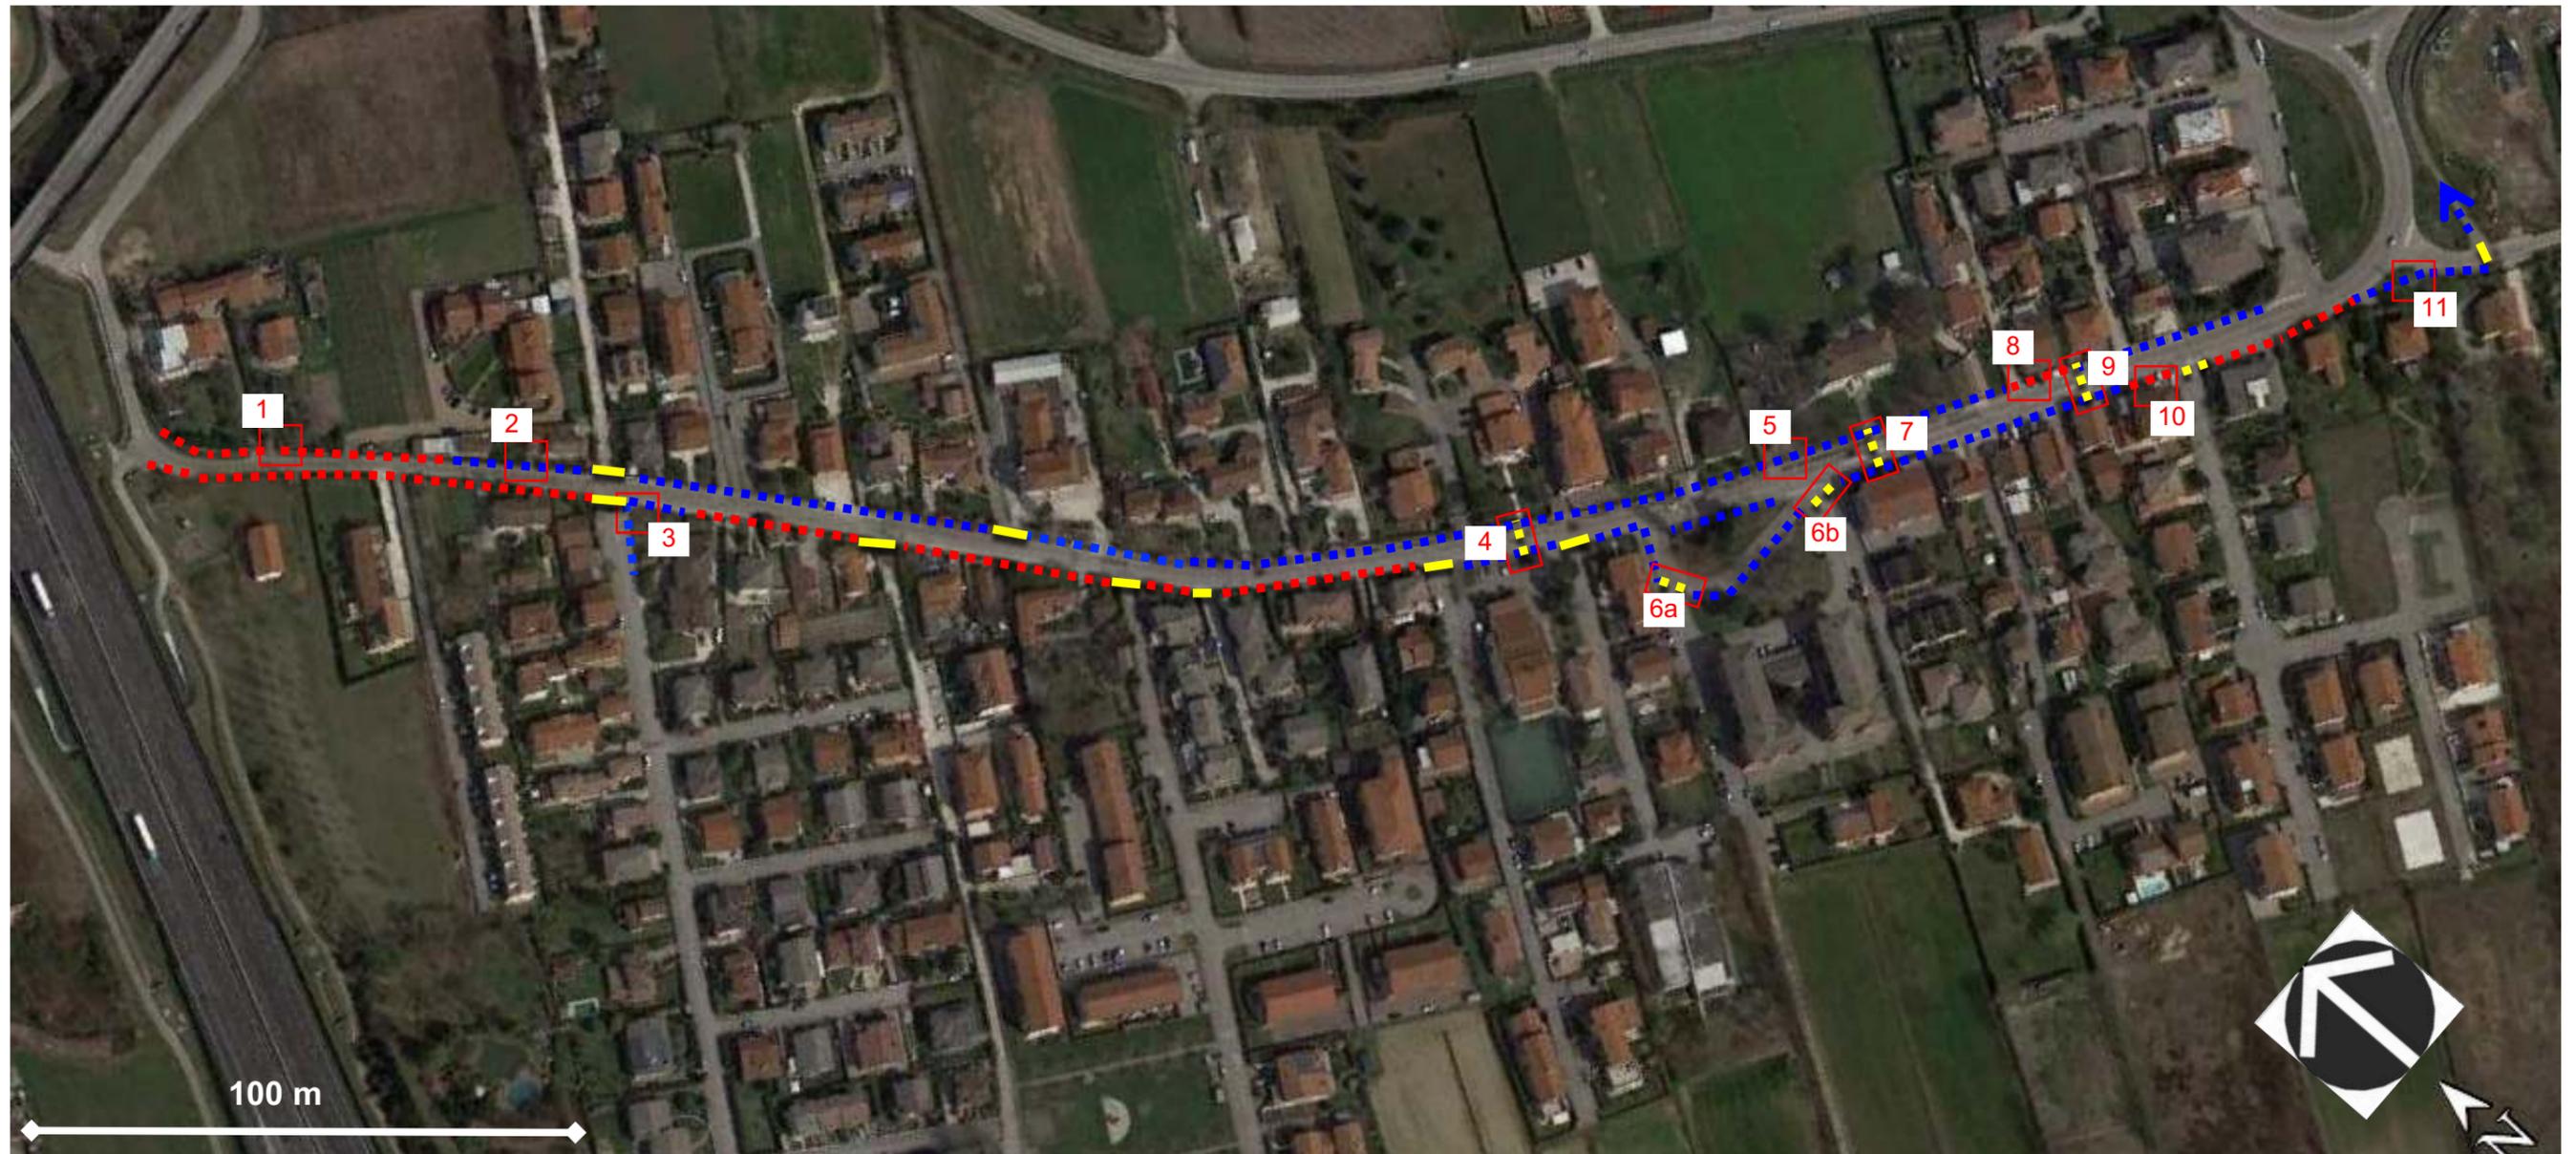

**LEGENDA**

Parcheggio riservato



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



localizzazione intervento





**B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**

1



2



3



5



6b



7



8



10



11





## C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT	
			L/H/N	LUNGH					
1	B5	ENTRAMBI I LATI: primo tratto / assenza percorso pedonale, realizzazione percorso su lato SX - Est 1. <b>Asfaltatura</b>	2 m	30 m	mq	60	€ 16,00	€ 960,00	
	C4		2. <b>Segnaletica orizzontale: strisce 12 cm</b>	-	30 m	ml	30	€ 0,53	€ 15,90
	C1		3. <b>Installazione parapetti parapedonali</b>	30	1/3	N	10	€ 100,00	€ 1.000,00
2	C1	LATO SX: tratto di percorso protetto con parapetti fino a intersezione con via Puccini / larghezza <90 cm non a norma 1. <b>Ricollocazione-Installazione parapetti parapedonali</b>	-	-	N	8	€ 100,00	€ 800,00	
3	C7	Intersezione con via Rossini / assente il collegamento tra i due lati della strada/ <b>realizzazione attraversamento stradale</b> 1. <b>Segnaletica orizzontale: zebraure</b>	2 m	3,5 m	mq	7	€ 6,00	€ 42,00	
	C2		2. <b>Segnaletica orizzontale: installazione segnali podotattili</b>	-	-	ml	7	€ 50,00	€ 350,00
	C1		3. <b>Installazione paletti parapedonali</b>	-	-	N	4	€ 100,00	€ 400,00
	C13		4. <b>Segnaletica verticale: cartello stradale</b>	-	-	N	2	€ 123,00	€ 246,00
4	C2	Attraversamento fronte chiesa / migliorare orientamento e sicurezza 1. <b>Segnaletica orizzontale: installazione segnali podotattili</b>	-	-	ml	7	€ 50,00	€ 350,00	
	C1		2. <b>Installazione paletti parapedonali</b>	-	-	N	4	€ 100,00	€ 400,00
5	C14	LATO SX: percorso prima della scuola / restringimento del percorso causa presenza parapetti 1. <b>Rimozione parapetti</b>	-	-	N	2	62,00	€ 124,00	
6a	C12	LATO DX: percorso fermata ACTV attraversamento A / assenza continuità percorso 1. <b>Segnaletica orizzontale: segnaletica orizzontale con zebratura tipo street print</b>	2 m	3 m	mq	6	€ 40,00	€ 240,00	
6b	C12	LATO DX: percorso fermata ACTV attraversamento B / problema identificazione del percorso fronte scuola 1. <b>Segnaletica orizzontale: segnaletica orizzontale con zebratura tipo street print</b>	2 m	7 m	mq	14	40,00	€ 560,00	
	C2		2. <b>Segnaletica orizzontale: installazione segnali podotattili</b>	-	-	ml	7	€ 50,00	€ 350,00
	C1		3. <b>Installazione paletti parapedonali</b>	-	-	N	2	€ 100,00	€ 200,00
7	C2	Attraversamento fronte scuola / delimitazione e individuazione dell'area di attestamento pedonale 1. <b>Segnaletica orizzontale: installazione segnali podotattili</b>	-	-	ml	7	€ 50,00	€ 350,00	
	C1		2. <b>Installazione paletti parapedonali</b>	-	-	N	4	€ 100,00	€ 400,00
8	C4	LATO SX: tratto di percorso da chiesetta a fronte bar / assenza percorso causa parcheggio/ <b>Allargamento marciapiede cm 0,5 con realizzazione chicane per moderazione traffico (nota: da verificare con progetto di dettaglio), e delimitazione percorso pedonale in adiacenza al ristorante</b> 1. <b>Segnaletica orizzontale: strisce da 12 cm per delimitazione percorso</b>	-	-	ml	57,5	€ 0,53	€ 30,47	
	C4		2. <b>Segnaletica orizzontale: strisce da 12 cm per ricollocazione 4 parcheggi in linea</b>	-	-	ml	25	€ 0,53	€ 13,25
	C1		3. <b>Installazione parapetti parapedonali</b>	-	-	N	5	€ 100,00	€ 500,00
9	C2	Attraversamento fronte bar / migliorare orientamento 1. <b>Segnaletica orizzontale: installazione segnali podotattili</b>	-	-	ml	7	€ 50,00	€ 350,00	
	C1		2. <b>Installazione paletti parapedonali</b>	-	-	N	4	€ 100,00	€ 400,00
10	C12b	LATO DX: percorso fronte panificio fino all'eletratruto / assenza percorso pedonale 1. <b>Segnaletica orizzontale: segnaletica orizzontale con zebratura tipo street print</b>	1,2 m	60 m	mq	72	€ 25,00	€ 1.800,00	
11	B8	LATO DX: rotonda con via Martiri / tratto di percorso non percorribile fino a sottopassaggio ciclopedonale 1. <b>Realizzazione pavimentazione a raso in betonelle</b>	1,5 m	50 m	mq	75	€ 54,00	€ 4.050,00	
<b>SOMMA</b>								<b>€ 13.931,62</b>	