



**A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI**



**LEGENDA**

Parcheggio riservato



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale




localizzazione intervento





**B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**

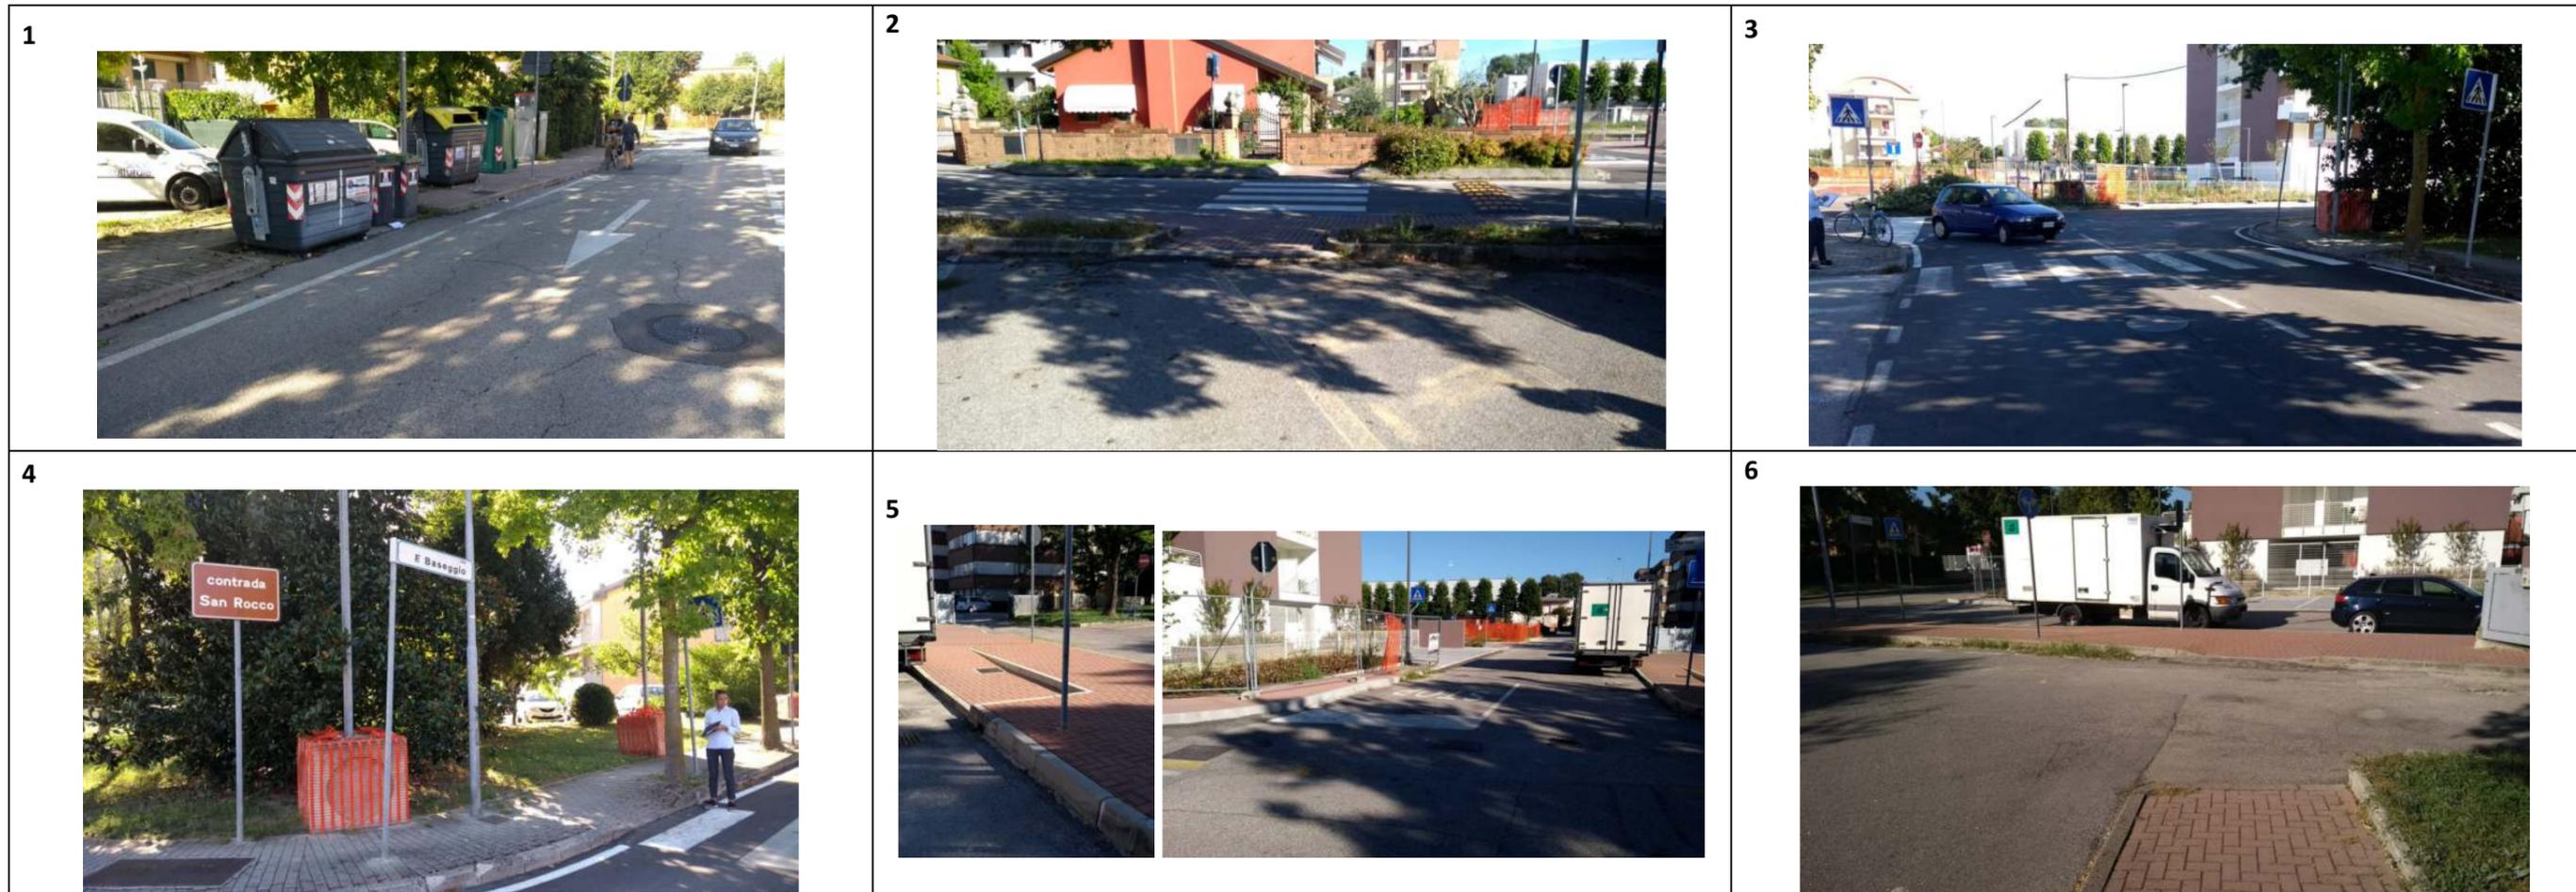

**C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
1	B7	LATO DX: percorso fronte carabinieri / restringimento marciapiede causa piazzola ecologia allargamento marciapiede 1,0 m con ricollocazione cassonetti <b>1. Allargamento marciapiede in betonelle</b>	1	5	mq	5	€ 120,00	€ 600,00
2	A3	Attraversamento fronte carabinieri / presenza di scalini <b>1. Raccordo in asfalto h 3 - 4</b>	-	-	N	2	€ 123,00	€ 246,00
3	A3	LATO DX: intersezione con via Baseggio / presenza di scalini <b>1. Raccordo in asfalto h 3 - 4</b>	-	-	N	2	€ 123,00	€ 246,00
4	C14	LATO DX: intersezione con via Baseggio lato sud / restringimento percorso causa cartello <b>1. Segnaletica verticale: ricollocazione palo</b>	-	-	N	1	€ 62,00	€ 62,00
5	A1 A1	LATO SX: interno via Martiri prima di fermata ACTV / presenza scalini h 10 su marciapiede di nuova realizzazione, scivolo inaccessibile <b>1. Realizzazione scivolo tipo B lato nord</b> <b>2. Rifacimento scivolo tipo B esistente lato sud</b>	- -	- -	N N	1 1	€ 1.000,00 € 1000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00
6	C12b	LATO SX: fermata ACTV / discontinuità percorsio, migliorare raccordo <b>1. Segnaletica orizzontale tipo street print per continuità percorso</b>	2 m	6 m	mq	12	€ 25,00	€ 300,00
7	C2 C1	Attraversamento fronte fermata ACTV / migliorare orientamento <b>1. Segnaletica orizzontale: installazione segnali podotattili</b> <b>2. Installazione paletti parapetonali</b>			ml N	7 4	€ 50,00 € 100,00	€ 350,00 € 400,00
<b>SOMMA</b>								<b>€ 4.204,00</b>