

SPINEA – VE

Piano eliminazione barriere architettoniche

PEBA 2018/19


n. scheda
P16


VIALE SANREMO – Tratto 2 (da piazza Cortina a rotonda via Martiri)
VIALE VIAREGGIO – Tratto 2 (da piazza Cortina a fine via/centro sportivo)

LUNGH. TRATTI RILEVATI= ca. 700 m + 650 m



B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

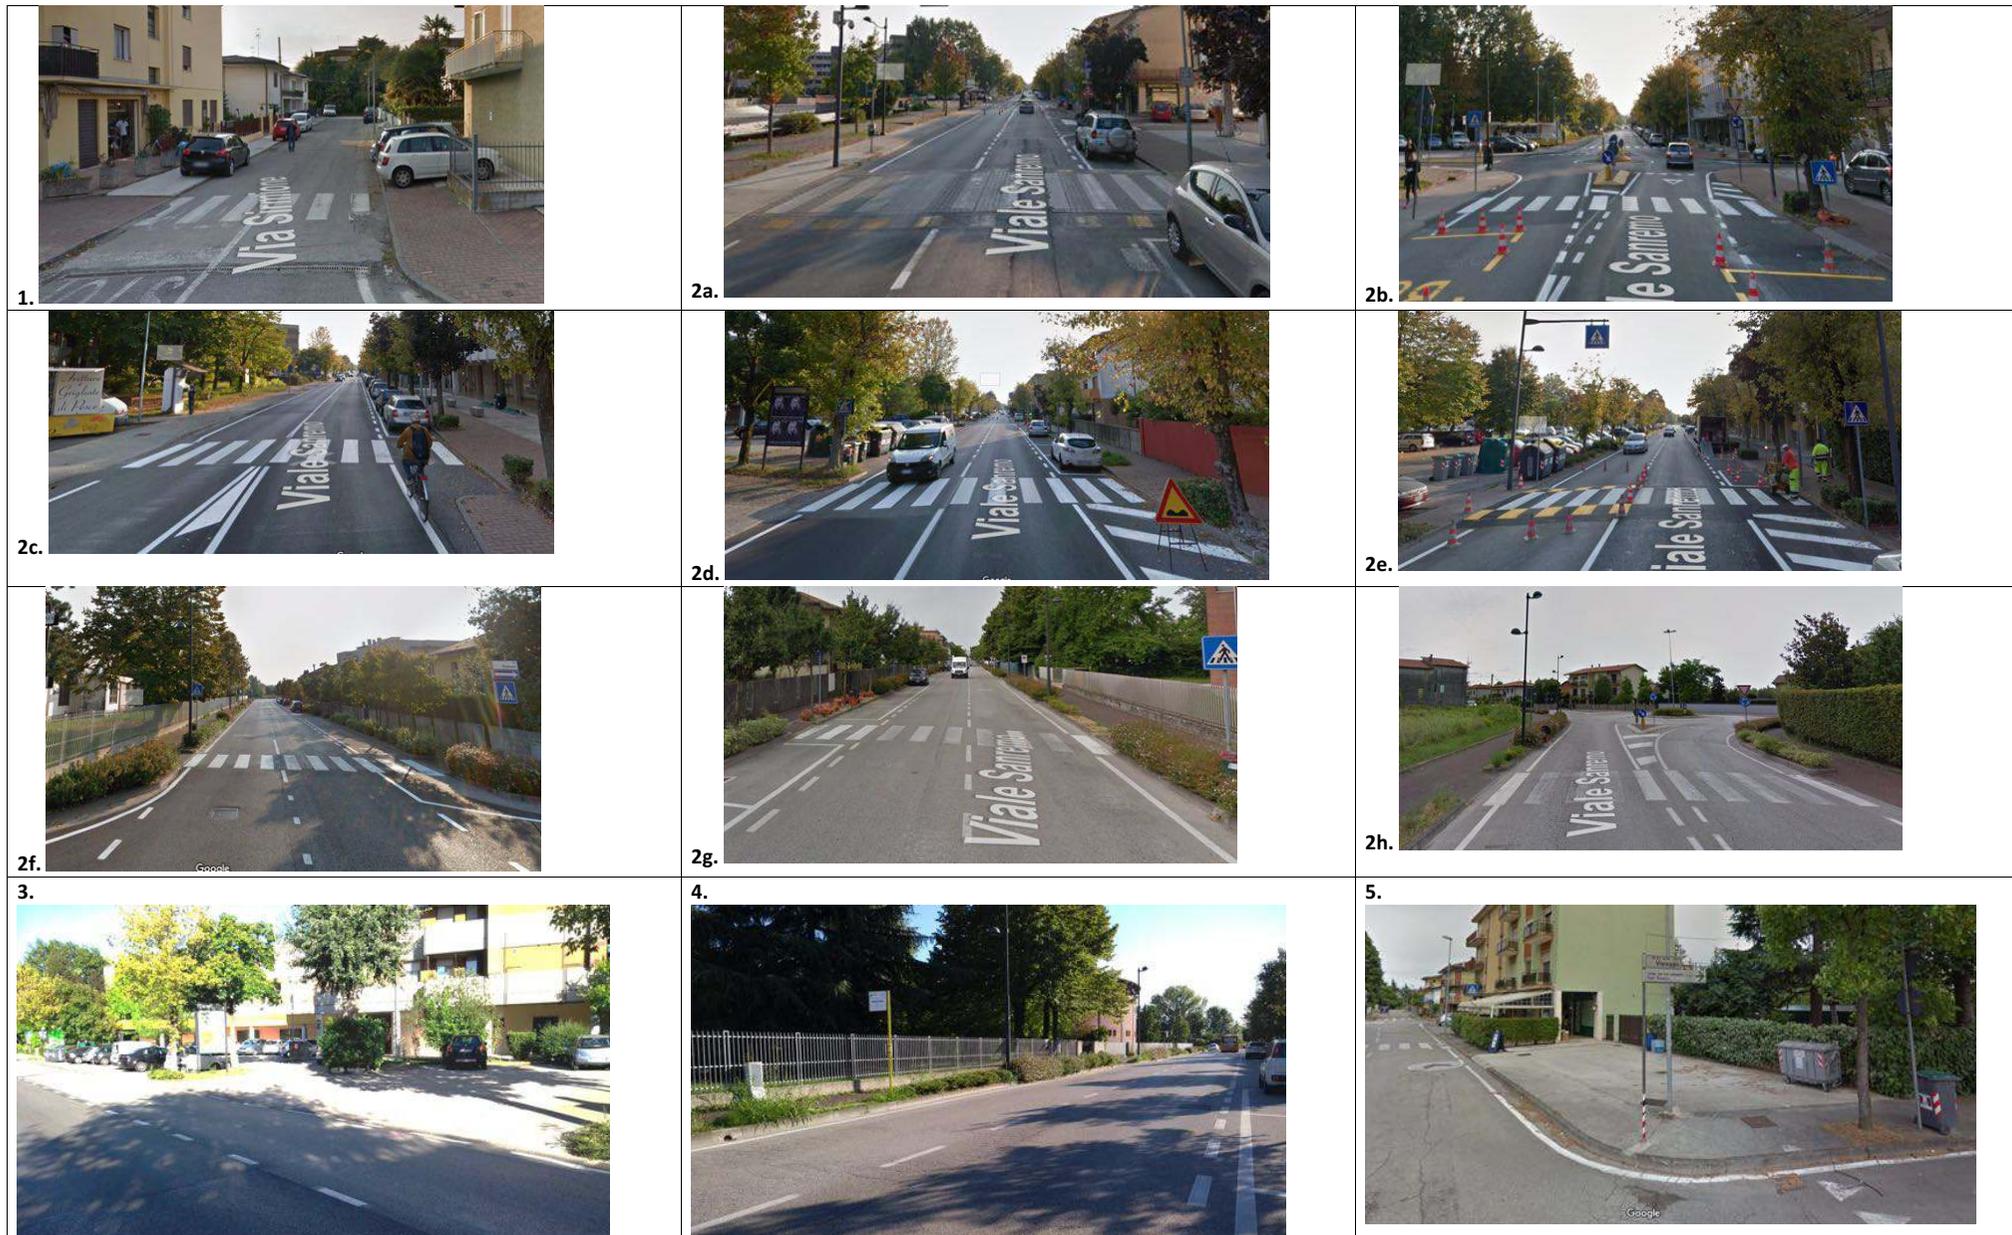

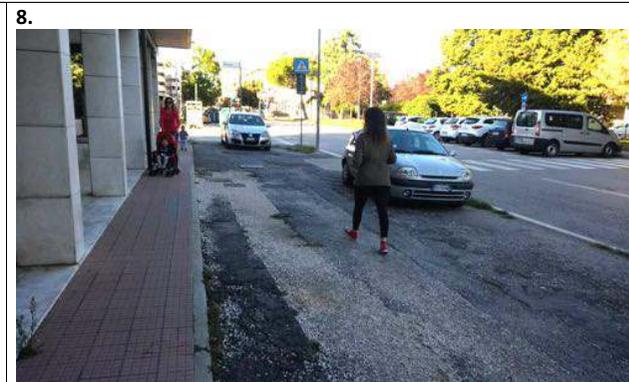



C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
			L/H/N	LUNGH				
1	A3	Attraversamento di via Sirmione / Presenza dislivelli 1. Realizzazione raccordo con ricarica in asfalto	h4	-	n	2	€ 123,00	€ 246,00
2 (x8)	C2 C1	Attraversamenti stradali di viale Sanremo / Assenza segnaletica podotattile per intercettazione percorso e paletti parapetonali per identificazione area attestamenti pedonale 1. segnaletica orizzontale: segnali podotattili 2. Installazione paletti parapetonali	3	16	m	48	€ 50,00	€ 2.400,00
			8	4	n	32	€ 100,00	€ 3.200,00
3	C7 C1 C4	Piazzale con parcheggio lato Est di via Sanremo e fermata ACTV / Assenza percorso e scarso orientamento/ ricollocazione parcheggi per realizzazione percorso pedonale (nota: da progettare con verifica accessi condomini) 1. Segnaletica orizzontale: zebraure per segnalare il percorso pedonale 2. Installazione parapetti parapetonali per delimitare e individuare gli snodi del percorso 3. Rifacimento segnaletica orizzontale per ricollocazione stalli parcheggi	1,5	180/2	m	135	€ 6,00	€ 810,00
			30	-	n	10	€ 100,00	€ 1.000,00
			-	-	-	360	€ 0,53	€ 190,80
4	C2 C1 A3	Di fronte al polo sportivo lato Est di via Sanremo / scarsa visibilità dell'attraversamento e assenza raccordo al percorso per fermate Giro Spinea 1. Installazione segnaletica podotattile per intercettazione percorso 2. Installazione paletti per delimitazione area attestamento pedonale 3. Realizzazione raccordi in asfalto nella fermata del Giro Spinea lato dx e lato sx	-	-	m	7	€ 50,00	€ 350,00
			-	-	n	4	€ 100,00	€ 400,00
			-	3,5	n	2	€ 123,00	€ 246,00
5	A2	In piazza Taormina, di fronte al bar Verdi / Marciapiede degradato e scalino sull'attraversamento 1. Realizzazione di scivolo in cls tipo B	-	-	n	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00
6	A2 C2 C1	Attraversamento di via Viareggio prima di via Portici / Presenza gradini e scarso orientamento 1. Realizzazione di scivolo in cls tipo B sul lato ovest e sul lato est 2. Installazione segnaletica podotattile per intercettazione percorso 3. Installazione paletti parapetonali	h10	-	n	2	€ 1.000,00	€ 2.000,00
			2	3	m	6	€ 50,00	€ 300,00
			-	-	n	4	€ 100,00	€ 400,00
7	A3 B4	Via Portici / Presenza dislivelli nell'intersezione e assenza pavimentazione sul lato sud 1. Realizzazione del raccordo in asfalto sul lato nord e sud 2. Strato di usura in asfalto h cm per marciapiedi	h3	-	n	2	€ 123,00	€ 246,00
			3	6	mq	18	€ 6,90	124,20
8	B4	Da via Portici a via Pozzuoli / Assenza pavimentazione 1. Strato di usura in asfalto h cm per marciapiedi	2	25	mq	50	€ 6,90	€ 345,00
9	A3	Via Pozzuoli / Presenza dislivello sul lato nord 1. Realizzazione raccordo in asfalto	h3	-	n	1	123,00	123,00
10	A1 A4 B11	Area inizio porticato da piazza Taormina / Presenza di interruzioni causa scivolo degradato, dislivello, degrado attraversamento 1. Realizzazione di uno scivolo in cls tipo A sul lato nord 2. Realizzazione di un raccordo con ricarica in asfalto sul lato sud 3. Realizzazione attraversamento rialzato completo di segnaletica orizzontale podotattile, paletti, segnaletica verticale	h10	-	n	1	€ 720,00	€ 720,00
			h5	-	n	1	€ 236,00	€ 236,00
			-	-	n	1	€ 2.600,00	€ 2600,00
11	A4 C12 C2 C1 C13	Area via Portofino / Presenza di due dislivelli, degrado dell'attraversamento frontale con assenza di segnaletica verticale 1. Realizzazione raccordo in asfalto sul lato nord e sud 2. Realizzazione attraversamento con tecnica "Street Print" 3. Installazione segnaletica podotattile 4. Installazione paletti parapetonali per area attestamento pedonale 5. Installazione segnaletica verticale attraversamento pedonale	h5	-	n	2	€ 236,00	€ 472,00
			4	7	mq	28	€ 40,00	€ 1.120,00
			-	-	m	7	€ 50,00	€ 350,00
			-	3	n	4	€ 100,00	€ 400,00
			4	-	n	2	€ 123,00	€ 246,00
12	A4 B7 C2 C1 C13	Area via Alassio / Presenza dislivello e assenza attraversamento in posizione utile 1. Realizzazione raccordo in asfalto lato sud 2. Zebraure per inserimento nuovo attraversamento stradale 3. segnaletica orizzontale podotattile 4. paletti parapetonali per identificazione-protezione area attestamento 5. segnaletica verticale.	5	-	n	1	€ 236,00	€ 236,00
			4	20/2	mq	40	€ 6,00	€ 240,00
			-	-	m	7	€50,00	€350,00
			-	-	n	4	€ 100,00	€ 400,00
			-	-	n	2	€ 123,00	€ 246,00
SOMMA								€ 20.997,00