




A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI



- LEGENDA**
- Parcheggio riservato
 - Percorso rilevato
 - Percorso pedonale assente
 - Attraversamento stradale
 - localizzazione intervento

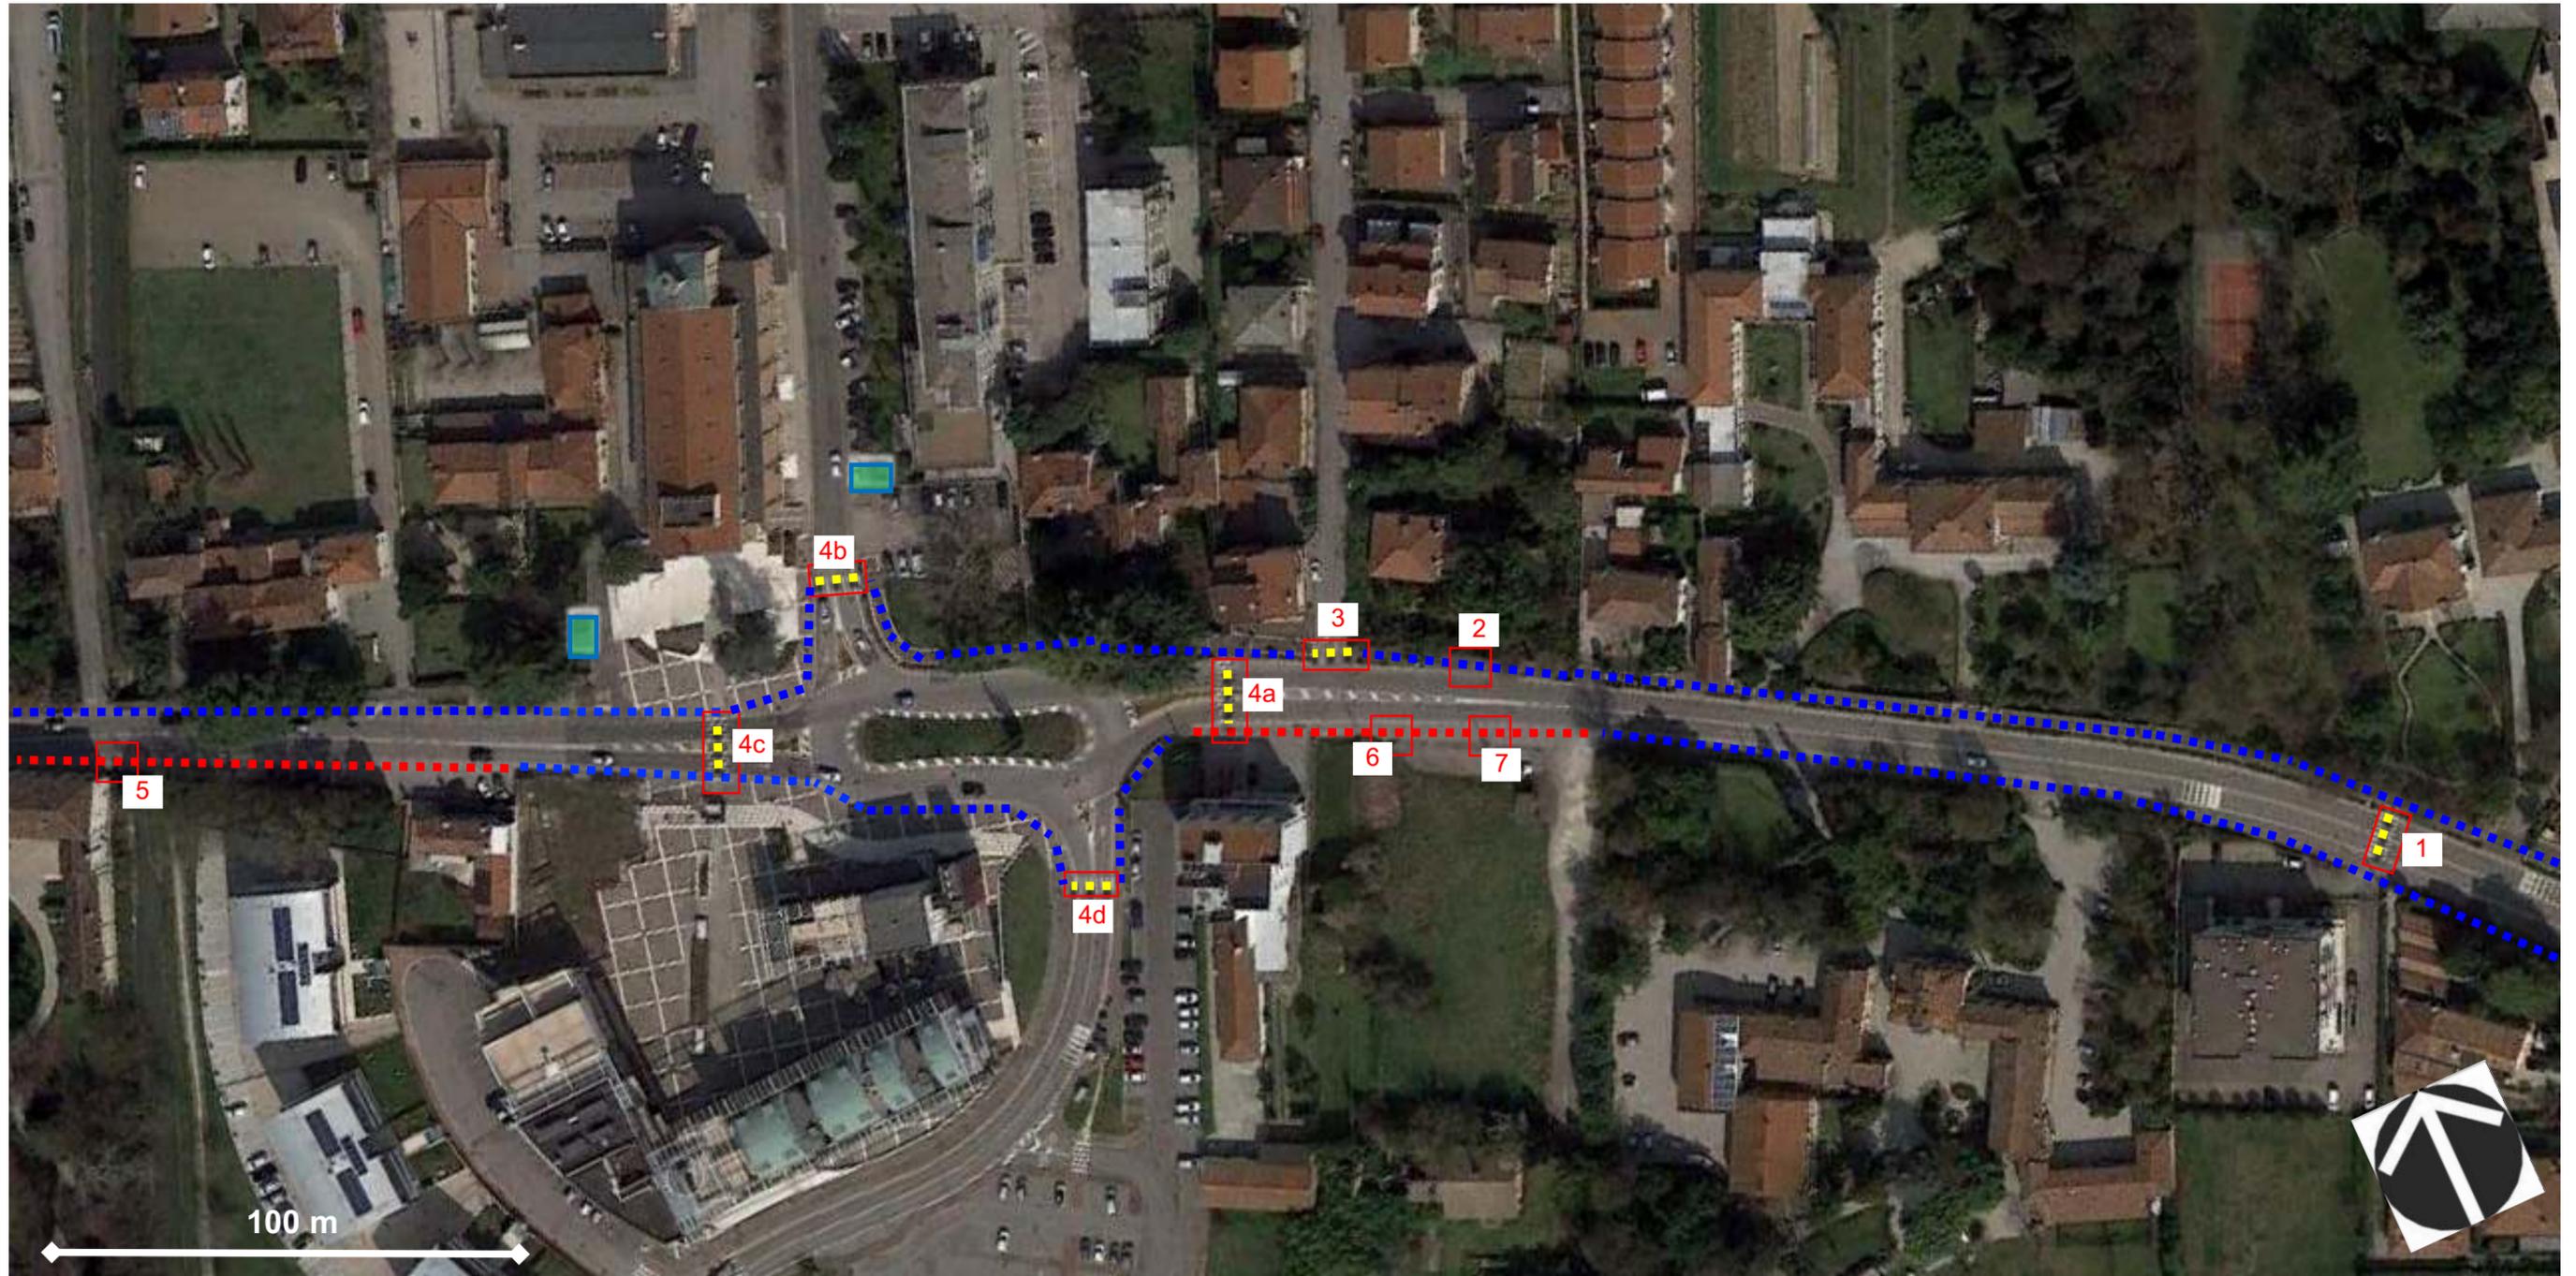

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4a



4b



4c



4d



5



6-7





C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
1	C2	Attraversamento frontale dopo via Filande / migliorare orientamento e sicurezza, problema velocità auto 1. Segnaletica orizzontale: installazione segnali podotattili 2. Installazione paletti parapetonali 3. Pavimentazione area attestamento lato sud 4. Pavimentazione in Street print e restringimento carreggiata	-	-	ml	7	€ 50,00	€ 350,00
	C1		-	-	n	4	€ 100,00	€ 400,00
	B8		4	2	mq	8	54,00	€ 432,00
	C12		4	7	mq	28	40,00	€ 1.120,00
2	C2	Fermata ACTV casa di riposo S. Giuseppe / migliorare orientamento 1. Segnaletica orizzontale: installazione segnali podotattili	-	-	ml	5	€ 50,00	€ 250,00
3	C7	Attraversamento intersezione con via Mameli / migliorare sicurezza 1. Segnaletica orizzontale: zebre	2	8	mq	16	€ 6,00	€ 96,00
4a	C2	Rotonda Sanremo, attraversamento A / migliorare orientamento 1. Segnaletica orizzontale: installazione segnali podotattili 2. Installazione paletti parapetonali	-	-	ml	7	€ 50,00	€ 350,00
	C1		-	-	n	4	€ 100,00	€ 400,00
4b	C2	Rotonda Sanremo, attraversamento B / migliorare orientamento 1. Segnaletica orizzontale: installazione segnali podotattili 2. Installazione paletti parapetonali	-	-	ml	7	€ 50,00	€ 350,00
	C1		-	-	n	4	€ 100,00	€ 400,00
4c	C2	Rotonda Sanremo, attraversamento C / migliorare orientamento e sicurezza 1. Segnaletica orizzontale: installazione segnali podotattili 2. Installazione paletti parapetonali 3. Pavimentazione in street print isola centrale	-	-	ml	7	€ 50,00	€ 350,00
	C1		-	-	n	4	€ 100,00	€ 400,00
	C12bis		4	2	mq	8	€ 25,00	€ 200,00
4d	C2	Rotonda Sanremo, attraversamento D / migliorare orientamento 1. Segnaletica orizzontale: installazione segnali podotattili 2. Installazione paletti parapetonali	-	-	ml	7	€ 50,00	€ 350,00
	C1		-	-	N	4	€ 100,00	€ 400,00
5	C13	Tratto da farmacia Pirelli al canale / assenza percorso 1. Segnaletica verticale: cartello pedone sul lato opposto	-	-	N	1	€ 123,00	€ 123,00
6	C5	Tratto di percorso dalla rotonda Sanremo alla casa di riposo / percorso unicamente ciclabile 1. Segnaletica orizzontale: strisce di separazione percorsi	-	-	ml	70	€ 0,56	€ 39,20
7	B8	Fermata ACTV Hotel / assenza di pedana, raccordo, confort 1. Realizzazione marciapiede e pedana in betonelle	20	3	mq	60	€ 54,00	€ 3.240,00
SOMMA								€ 9.250,20