

Committente:

PROPRIETARI DEI TERRENI DEL PIANO NORMA 10

Via Prati
30038 Spinea (VE)



COMUNE DI SPINEA

**CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA DEI TERRENI DI FONDAZIONE PRESSO IL
SITO DI VIA PRATI – SPINEA (VE).**

RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE AI SENSI DEL D.M. 14 GENNAIO 2008

Data: 13 ottobre 2016

Estensori: A. Frison, J. Perin



GEODIS s.r.l. - N. REA: VE – 345850 – Codice Fiscale e Partita IVA: 03871990275
Mirano (VE) – via G. Matteotti, 20 – 30035 Tel/Fax 041-481046
www.geodisimpresa.com – email: info@geodisimpresa.com

INDICE

INTRODUZIONE.....	2
PREMESSE.....	2
OBIETTIVI DELLO STUDIO.....	2
DATI IN INGRESSO UTILIZZATI	2
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELL'AREA.....	3
INQUADRAMENTO GEOLOGICO - STRUTTURALE, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO DELL'AREA.....	4
INQUADRAMENTO GEOLOGICO- STRUTTURALE.....	4
<i>Fasi evolutive</i>	5
INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO.....	9
INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO	11
INQUADRAMENTO SISMICO DELL'AREA	12
ANALISI DEI DATI E CONCLUSIONI.....	14
BIBLIOGRAFIA.....	15

APPENDICE 1

 SPETTRI SISMICI

APPENDICE 2

 ATLANTE FOTOGRAFICO

INTRODUZIONE

PREMESSE

Su incarico dei Proprietari dei terreni del Piano Norma n. 10, GEODIS Srl ha eseguito un'indagine geologica in sito ed ha redatto la presente relazione geologica relativa al terreno di fondazione per la caratterizzazione di una lottizzazione presso il sito di via Prati in località Fornase, nel comune di Spinea (VE).

In questa relazione vengono definiti i lineamenti geologici e geomorfologici della zona, nonché gli eventuali processi morfologici e dissesti in atto o potenziali e la loro tendenza evolutiva, la successione litostratigrafica locale, i caratteri geostrutturali generali e l'andamento della circolazione idrica superficiale e sotterranea.

La caratterizzazione geotecnica dei terreni viene demandata alla relazione specifica.

OBIETTIVI DELLO STUDIO

L'obiettivo del presente studio è la caratterizzazione e la modellazione geologica preliminare dei terreni di fondazione, in ordine al progetto definito nelle premesse, nonché la definizione dell'inquadramento geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismico, del sito in esame e di un intorno sufficientemente ampio, al fine di inserire la struttura nel contesto geologico a scala comunale e di sito.

DATI IN INGRESSO UTILIZZATI

Per quanto attiene al quadro conoscitivo iniziale disponibile, vengono di seguito riportati, in ordine cronologico di trasmissione, i dati tecnici utilizzati dalla scrivente:

- Prove penetrometriche statiche con punta meccanica (CPT).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I riferimenti legislativi utilizzati per la redazione delle presente relazione geologica sono:

- D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.
- Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche, 1977 Associazione Geotecnica Italiana.



INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELL'AREA

La zona interessata dal presente studio è situata in via Prati in località Fornase, nel comune di Spinea (VE). Le coordinate del sito (riferite al centroide del sito d'indagine) sono, nel sistema di riferimento UTM WGS 84:

- Fuso 33T 278062 m E – 5039497 m N



Figura 1 – Immagine satellitare dell'area di indagine.

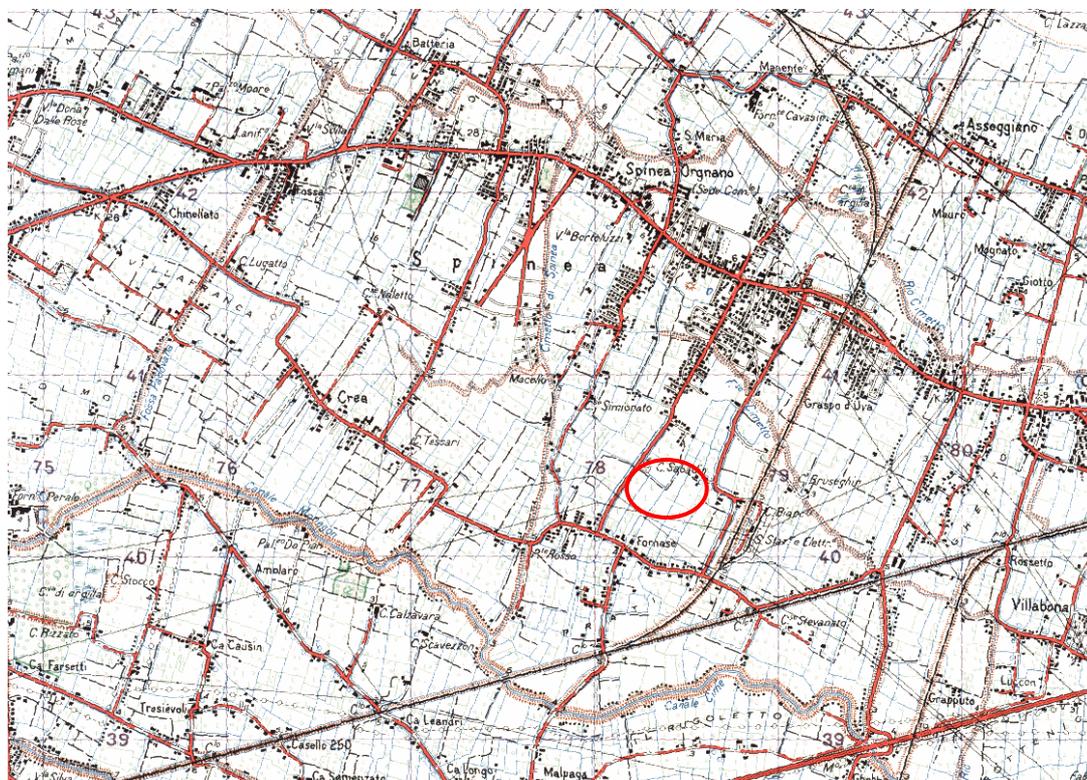


Figura 2 – Stralci della tavoletta IGM.



INQUADRAMENTO GEOLOGICO - STRUTTURALE, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO DELL'AREA

INQUADRAMENTO GEOLOGICO- STRUTTURALE

Le deformazioni tettoniche che hanno caratterizzato l'evoluzione geologica del Veneto possono sintetizzarsi in tre macro fasi:

- Tettonica Paleozoica;
- Tettonica Mesozoica;
- Tettonica Alpina.

Gli effetti della *Tettonica Paleozoica* non sono facilmente riconoscibili ed i movimenti tettonici distensivi in quel periodo, singeneticamente alle fasi di deposizione, hanno favorito l'instaurarsi di cicli magmatici. La *Tettonica Mesozoica* si manifesta, nell'area alpina, con movimenti tensionali tali da portare allo sviluppo del margine passivo africano di cui le Alpi Meridionali ed il Veneto facevano parte. L'intera regione viene frammentata da una serie di faglie listriche sinsedimentarie in grandi alti e bassi strutturali, allineati in senso NNE SSW, che sono andati a condizionare fortemente l'evoluzione tettonica alpina della regione. Tra il Giurassico ed il Cretaceo termina l'espansione della Tetide ed inizia la sua evoluzione compressionale, risultato della sovrapposizione di due principali fasi: la prima fase tettonica produce nel Veneto nord orientale sovrascorrimenti e pieghe vergenti a WSW che deformano intensamente la copertura sedimentaria permo cenozoica generando il fronte della Catena Dinarica; al secondo ciclo de formativo, di età neogenica, sono imputabili il sollevamento delle montagne venete ed una serie di sovrascorrimenti con vergenza a sud. La scarsa influenza delle deformazioni neogeniche nel settore sud occidentale della montagna veneta che, delimitato ad est dalla faglia Schio Vicenza, comprende i Monti Lessini, i Colli Berici e i Colli Euganei, trova riscontro nell'assenza di molassa ai piedi dei rilievi montuosi (Vorlicek, 2008).

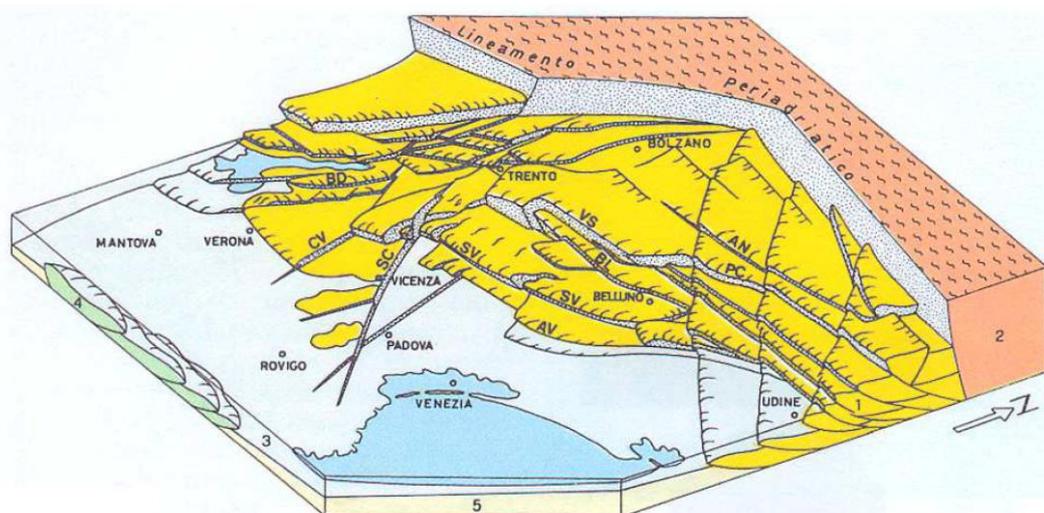


Figura 3 – Visione tridimensionale delle principali deformazioni Alpine: AN = Linea dell'Antelao; AV = Linea di Aviano; BD = Faglia del Monte Baldo; BL = Linea di Belluno; CV = Faglia di Castelvero; FP = Fronte della Catena Appenninica; PC = Linea di Pieve di Cadore; SC = Faglia Schio - Vicenza; SV = Sovrascorrimento Schio - Valdobbiadene ("Flessura pedemontana")



Dal punto di vista geologico la pianura veneta si estende da NE a SW tra il corso del fiume Tagliamento e quello del Po. Le caratteristiche delle unità geologiche descritte in questo lavoro sono intimamente legate agli elementi geomorfologici riconoscibili in superficie; sono il prodotto dei processi deposizionali ed erosivi attuatisi tra il Pleistocene finale e l'Attuale (Figura 4).

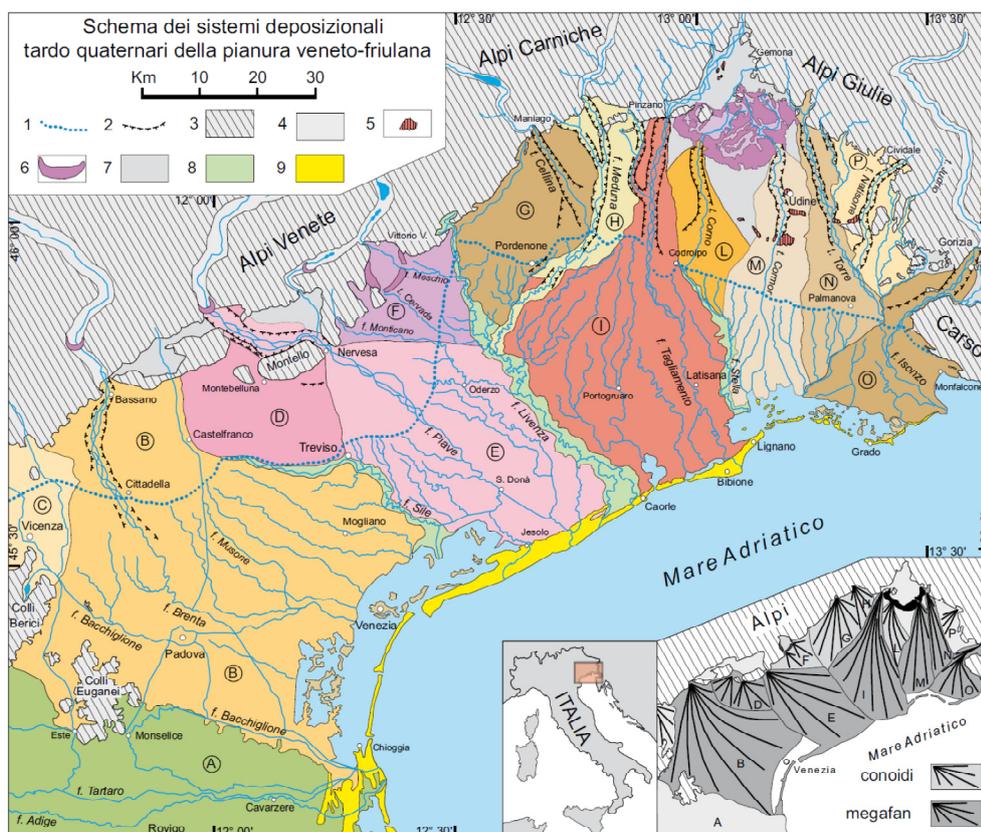


Figura 4 – Schema dei sistemi deposizionali tardo quaternari della pianura veneto-friulana (modificato da Fontana et al., 2008). Nel riquadro in basso a destra uno schizzo semplificato dei conoidi e megafan. Simboli: 1) limite superiore delle risorgive; 2) orlo di terrazzo fluviale; 3) aree montuose e collinari; 4) principali valli alpine; 5) terrazzi tettonici; 6) cordoni morenici; 7) depositi di interconoide e delle zone intermontane; 8) depositi dei principali fiumi di risorgiva; 9) sistemi costieri e deltizi. Lettere: (A) pianura dell'Adige, (B) megafan del Brenta, (C) conoide dell'Astico, (D) megafan di Montebelluna, (E) megafan di Nervesa, (F) conoide del Monticano- Cervada- Meschio, (G) conoide del Cellina, (H) conoide del Meduna, (I) megafan del Tagliamento, (L) conoide del Corno, (M) megafan del Cormor, (N) megafan del Torre, (O) megafan dell'Isonzo, (P) conoide del Natisone.

Al momento non sembra possibile definire uno schema cronostratigrafico applicabile a tutti i sistemi alluvionali della pianura veneto-friulana, ma si può comunque individuare un'importante fase morfogenetica comune, legata alle fasi finali dell'Ultimo Massimo Glaciale (LGM compreso tra 30.000 e 17.000 anni fa circa) quando, i ghiacciai alpini con le loro fronti arrivarono in pianura, segnando una delle più importanti fasi evolutive.

FASI EVOLUTIVE

Le fasi evolutive che vengono prese in considerazione sono 3 e di seguito vengono brevemente illustrate nelle loro caratteristiche principali.

PRE – LGM (>30.000 ANNI FA)

Il periodo Pre- LGM fu caratterizzato da un'iniziale fase di sedimentazione, dovuta a condizioni climatiche pleniglaciali, durante la quale i ghiacciai alpini fuoriuscirono dagli sbocchi vallivi; successivamente l'incremento del livello marino (di circa + 6 m slm, fase di high stand marino) consentì la formazione di sistemi lagunari e apparati deltizi. La fase si conclude con la transizione da condizioni climatiche mediamente più calde a mediamente più fredde caratterizzate da deposizione molto scarsa o quasi assente.



LGM (30.000 – 17.000 ANNI FA)

Il periodo dell'Ultimo Massimo Glaciale corrisponde all'ultima avanzata glaciale pleistocenica, durante la quale enormi ghiacciai occuparono le principali valli alpine e con le loro fronti giunsero in pianura depositando sedimenti per uno spessore, in genere superiore, tra i 15 m e 30 m.; l'Adriatico, invece, durante l'acme glaciale si ritirò nella depressione esistente nella sua parte centrale, a oltre 400 km di distanza dalle attuali coste veneto-friulane, lasciando in condizioni di pianura continentale il precedente fondale marino.

Nella pianura veneto-friulana si poté così attuare l'aggradazione sedimentaria alimentata dai bacini montani glacializzati e, quindi, i sistemi alluvionali subirono un controllo "da monte": nella porzione prossimale, costituita da depositi ghiaiosi, i fiumi avevano una tipologia braided; nel settore distale, al di sotto del limite inferiore delle risorgive, le tracce fluviali sono tipicamente costituite da alvei con pochi canali o con canale singolo poco sinuoso (tipologie wandering). La bassa pianura è costituita, invece, da bassi dossi separati fra loro da estese piane di esondazione argilloso limose, indizi tipici di un sistema dominato dalle avulsioni; si possono ritrovare livelli torbosi e limosi organici di spessore pluricentrico, con continuità laterale che può raggiungere vari chilometri, a testimonianza di limitati momenti di stasi sedimentaria, in corrispondenza di bacini palustri. La fase di deglaciazione nelle aree alpine occupa l'ultima parte dell'LGM ed è caratterizzata dall'abbandono delle cerchie moreniche più esterne degli anfiteatri.

POST – LGM (ULTIMI 17.000 ANNI)

Il rapido miglioramento delle condizioni climatiche ed il conseguente ridimensionamento e ritiro dei ghiacciai nelle alte valli segna la fine dell'LGM e l'inizio del cosiddetto Tardoglaciale; l'evoluzione della bassa pianura, in questo periodo, viene controllata oltre che dai sistemi fluvioglaciali e fluviali anche all'attività del mare, dei fiumi di risorgiva e dell'uomo.

Con l'inizio del Tardoglaciale i megafan (Brenta e Tagliamento) sono soggetti ad un'importante fase di terrazzamento; poco a valle della fascia delle risorgive, i fiumi alpini sono stati sempre caratterizzati da alvei a canale singolo e sinuosità variabile con una tendenza marcatamente erosiva e incisioni profonde tra 5 e 25 m rispetto al top della superficie LGM.

In tutta la pianura veneto-friulana i dati cronostratigrafici riguardanti il Tardoglaciale e l'Olocene iniziale mancano quasi completamente; una delle ipotesi più verosimili può essere trovata nella mancanza di deposizioni alluvionali sulla superficie dei megafan indotta dal confinamento dell'attività fluviale entro i canali incisi, che portarono alla trasformazione di ampi settori di megafan in superfici abbandonate dove poterono così svilupparsi suoli ben formati.

L'azione della copertura forestale, l'effetto di alcune fasi pedo-climatiche e la presenza della falda freatica in prossimità della superficie hanno contribuito ad evoluzione pedogenetica differenziata: le zone di argine più rilevate e ben drenate, sono, in genere, caratterizzate da una pedogenesi avanzata, con fenomeni di rubefazione che hanno sviluppato colori marrone giallastri (10YR 6-5/3); allontanandosi dall'argine, le zone di basso con sedimenti via via più limosi e con presenza della falda superficiale hanno orizzonti con sviluppo di concrezioni carbonatiche. Quest'ultimo tipo di suoli è tipico della pianura LGM ancora affiorante e, quando sepolta, è facilmente riconoscibile anche in profondità grazie alle sue proprietà; sono orizzonti sovraconsolidati e vengono definiti con il termine "caranto".

A partire da 15.000 anni BP, lo scioglimento della calotta artica e degli Inlandsis Nord Europeo e Nord Americano causò un rapido innalzamento marino al ritmo medio di 15-10 mm/anno (Correggiari et al., 1996; Lambeck et al., 2004); il successivo sollevamento del mare è da attribuirsi in buona parte alle deformazioni tettoniche, alla subsidenza locale, agli aggiustamenti isostatici, alle fluttuazioni climatiche oloceniche e alla quantità di apporti sedimentari fluviali. Nelle aree che avevano subito la trasgressione in modo passivo, l'odierna posizione del mare è generalmente la più interna raggiunta nel postglaciale; nelle aree in cui sono sfociati i corsi alpini durante l'Olocene caratterizzati da ciclo trasgressivo- regressivo si sono formati specchi di mare e lagune, ad esempio nell'area veneziana e friulana, la



prima formazione delle lagune sembra essere documentata a circa 7500- 6000 anni fa, in corrispondenza della massima ingressione marina.

Attorno a 7500 anni fa comincia ad avere un certo effetto sull'ambiente la presenza dell'uomo che andò via via intensificandosi e lasciando tracce ben riconoscibili anche sulle morfologie superficiali. Tra il Tardoantico e il Medioevo gli interventi sono stati limitati, mentre hanno subito una decisa crescita d'importanza a partire dal XV secolo con la decisione della Repubblica di Venezia di modificare l'idrografia per favorire lo sfruttamento del territorio.

Per la ricostruzione del modello geologico del sito di via Prati, a Spinea (VE) è stata utilizzata la classificazione delle formazioni presentata nel recente studio *Le unità geologiche della provincia di Venezia* (Bondesan A. et alii, 2008). In tale studio, innanzitutto, le varie unità geologiche vengono classificate in base al sistema deposizionale che le ha generate. Quindi per ciascun sistema vengono individuate le varie unità geologiche in base alle loro caratteristiche litologiche e deposizionali. A questo punto, partendo dalle descrizioni generali contenute nella pubblicazione ed utilizzando i dati litologici raccolti grazie alle indagini eseguite in sito, è stato possibile individuare le unità presenti nell'area oggetto dell'indagine, ricostruendo così il modello geologico del sito. Il sito in esame si trova nella porzione di pianura veneta che appartiene al *Sistema alluvionale del Brenta*. Le unità geologiche che appartengono a questi sistemi deposizionali sono riportate nelle tabelle che seguono.

MES	Unità di Mestre	<i>Pleistocene sup.</i>
<p>Sono depositi alluvionali costituiti prevalentemente da sabbie, limi e argille, queste ultime contenenti limo: in superficie, le sabbie medio-fini (facies di canale) sono concentrate in corrispondenza dei dossi e raggiungono spessori massimi di 2 – 4 m; in profondità, i corpi di canale possono essere amalgamati tra loro e produrre sequenze sabbiose spesse fino a 10 – 20 m; lateralmente i depositi limosi e argilloso-limosi di esondazione contengono comuni lenti di torba con spessori al massimo di pochi decimetri e continuità laterale fino a qualche chilometro. Al tetto della serie è presente un orizzonte pedogenizzato noto come caranto.</p> <p>L'Unità di Mestre ricade nel settore distale delle porzioni pleistoceniche del megafan del Brenta; ha spessori complessivi di circa 20 – 25 m.; ed è eteropica con l'Unità di Meolo (megafan del Piave) e con il coevo sistema alluvionale dell'Adige.</p> <p>È ricoperta dalle unità di Dolo e Camponogara a sud e dalle unità di Portegrandi e di Montiron a Nordest.; oltre la conterminazione lagunare continua al di sotto dei depositi lagunari e dei riporti antropici; mentre si ritrova sotto l'Unità Litorale Indifferenziata, a profondità comprese tra -8 m e -20 m.</p>		

Tabella 1 – Unità di Mestre presente nel sito d'interesse (*Le unità geologiche della provincia di Venezia* (Bondesan A. et alii, 2008).



Nelle figure 5a, 5b, 5c e 5d (a destra) ben si nota l'alternanza di livelli sabbiosi (colore azzurro), limi sabbiosi (colore giallo) e di livelli argillosi e limosi (colore arancione). Questo assetto è tipico di quella fascia della Pianura Padana definita come bassa pianura di cui il sito oggetto d'indagine fa parte.

Come già detto in precedenza questa fascia di pianura si è formata in seguito ad eventi alluvionali, posteriori all'arretramento dei ghiacciai, che risalgono al periodo tardiglaciale (Pleistocene). I principali fiumi che ne hanno contribuito alla formazione sono l'Adige, il Tagliamento e in particolare il Brenta e il Piave per quanto concerne il territorio d'indagine.

Per capire la natura dell'alternanza di tipi di materiali differenti che caratterizzano il sito in esame, è possibile fare riferimento alla genesi della fascia di bassa pianura, costituita principalmente da depositi periglaciali e fluvioglaciali caratterizzati da granulometria medio-fine (sabbie e limi) a cui si intersecano sedimenti molto più fini (limi argillosi ed argille).

La parte più superficiale è invece caratterizzata da depositi che sono il risultato di processi di sedimentazione fluviale (soprattutto nel periodo post-glaciale olocenico in cui i fiumi assunsero un'importante capacità di trasporto e quindi deposizionale), che hanno portato alla deposizione di materiali a granulometria fine con una notevole variabilità laterale di facies. Da ciò risulta che i depositi che caratterizzano la bassa pianura appartenenti ai diversi sistemi fluviali che la caratterizzano (quali che siano depositi fini di piana di esondazione o riempimenti di barra di meandro) non sono sufficientemente delineabili e distinguibili da permettere di creare delle unità di pertinenza relative ad ogni singolo corso d'acqua o riconducibili a formazioni geologiche differenziate o di facies specifiche.

Nella loro complessa eterogeneità, tali depositi si possono definire come un ripetersi omogeneo dell'alternanza di limi, sabbie ed argille compenstrate o alternate in strati differenziati, a seconda delle particolari condizioni paleo ambientali di deposizione.

La divagazione delle aste fluviali dei principali corsi d'acqua presenti nella zona hanno sovrapposto, nel tempo e nella sequenza stratigrafica, ambienti caratterizzati da differente energia di trasporto e deposizione.

Alle zone dove l'alto livello di energia dei fiumi (all'interno dell'alveo, o nelle parti di meandro all'esterno dell'ansa del meandro stesso) ha permesso la deposizione di materiali prevalentemente sabbiosi, si contrappongono zone a più bassa energia di trasporto e deposizione (all'interno delle anse dei meandri, o nelle piane di esondazione dei sistemi fluviali), si sono depositati i sedimenti più fini a granulometria limosa e limo argillosa. Nelle zone a energia quasi nulla, in condizioni di acque praticamente stagnanti, alla deposizione di sedimenti argillosi si sono, a volte, affiancate condizioni riducenti con l'accumulo di sostanza vegetale che ha generato livelli lenticolari di torba.

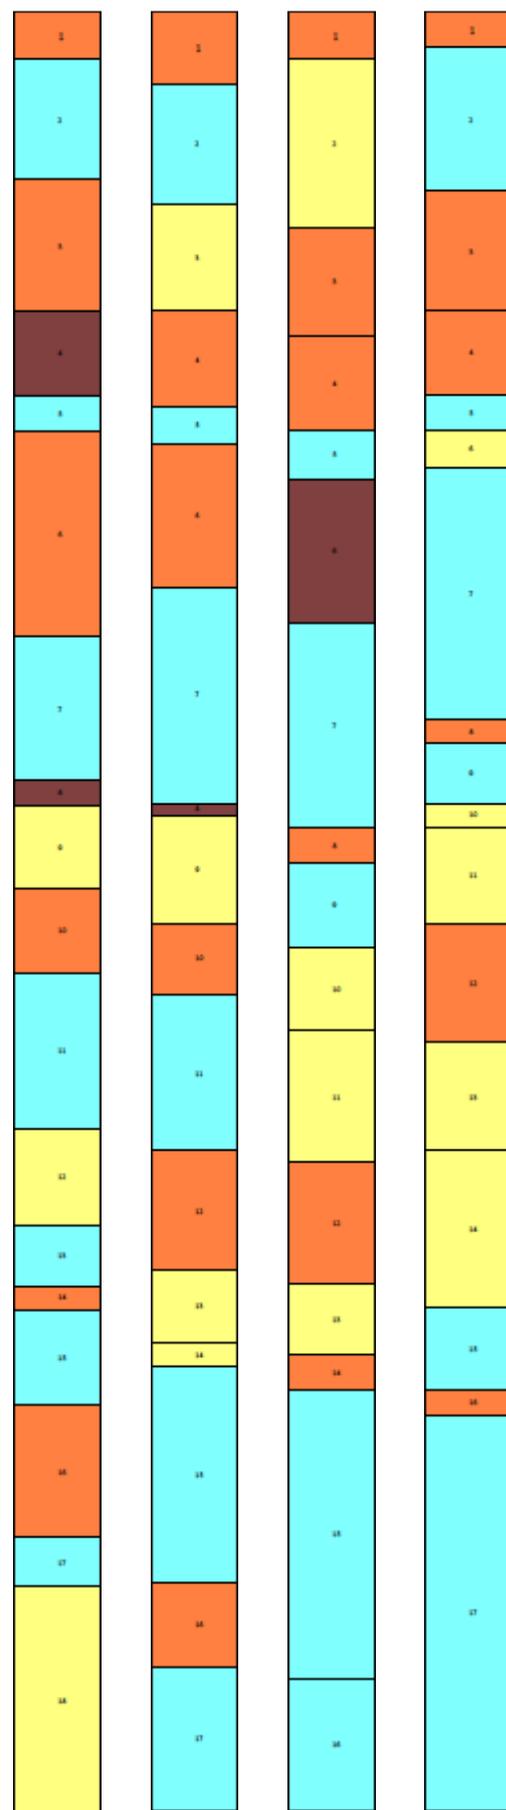


Figura 5a – CPT1 (30 m)

Figura 5b – CPT2 (30 m)

Figura 5c – CPT3 (30 m)

Figura 5d – CPT4 (30 m)



INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

L'area interessata dalle indagini, è posta nella pianura compresa tra Sile e Naviglio Brenta; ricade nelle propagini distali del sistema deposizionale Tardo-Pleistocenico del Brenta, che si allunga verso sud-est dallo sbocco in pianura della valle del Brenta (Valsugana), presso Bassano del Grappa, fino all'area perilagunare veneziana (Bondesan A. Meneghel M., 2004).

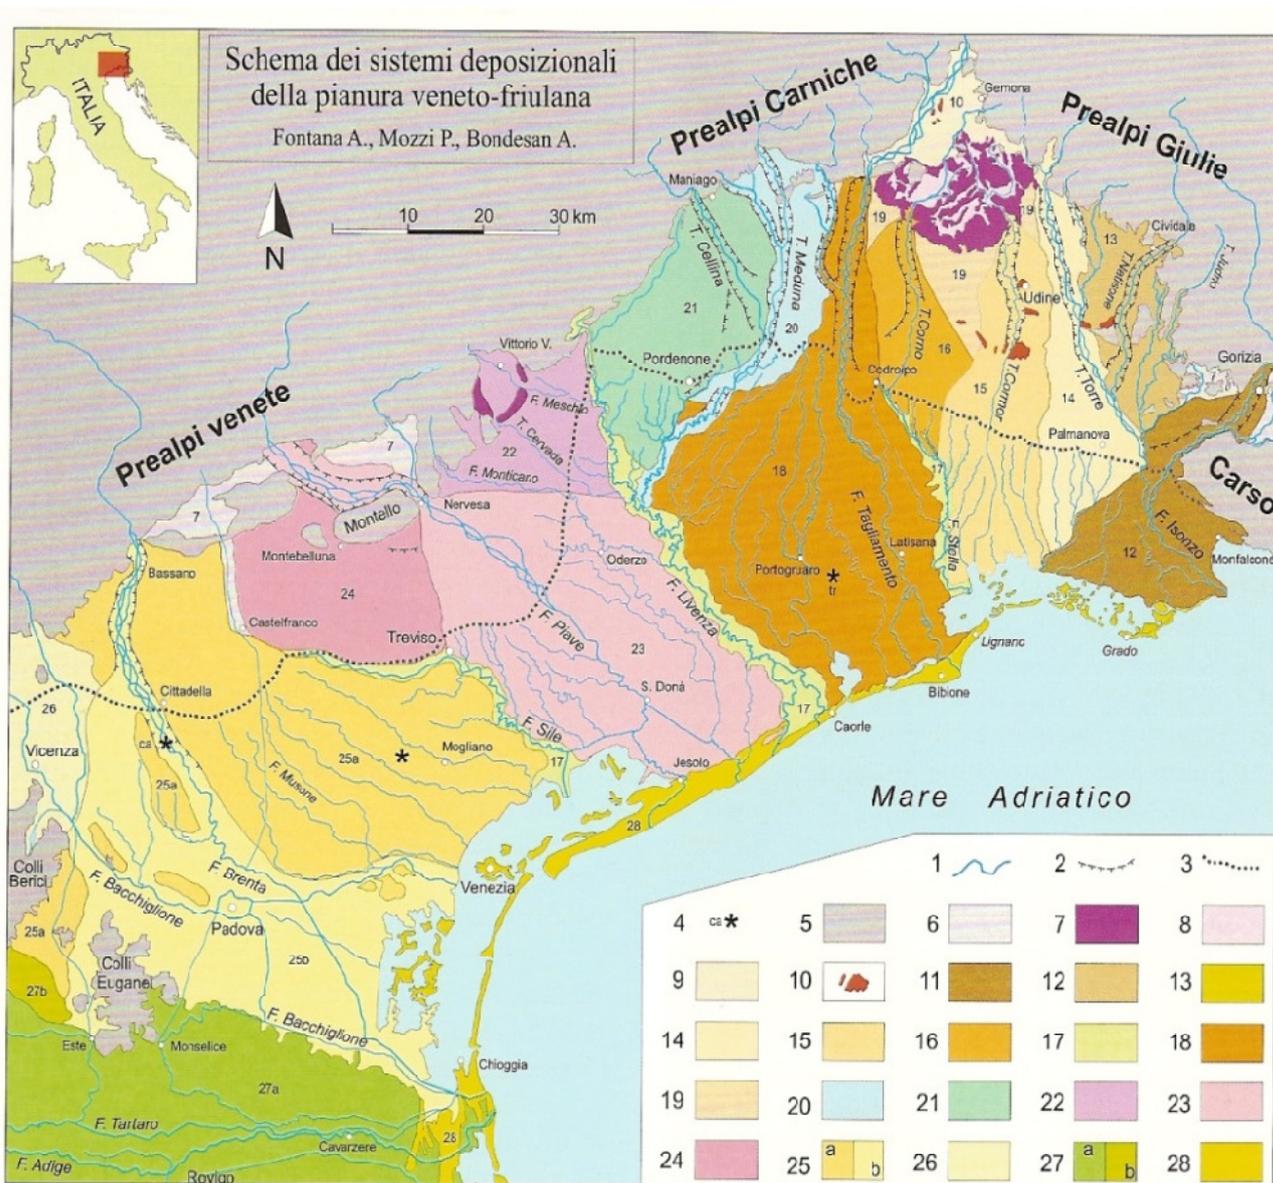


Figura 6a – Schema dei sistemi deposizionali della pianura veneto-friulana: 1- idrografia; 2- orlo delle principali scarpate fluviali; 3 limite superiore delle risorgive; 4- ubicazione delle sezioni stratigrafiche; 5- Prealpi, Colli Euganei, Berici; 6- aree alluvionali dei corsi d'acqua prealpini; 7- cordoni morenici degli anfitreati di Piave e Tagliamento; 8- depressioni intermoreniche; 9- piana di Osoppo; 10- terrazzi tettonici dell'alta pianura friulana; 11- megafan dell'Isonzo-Torre; 12- conoide del Natisone-Judrio; 13- isole lagunari; 14- megafan del Torre; 15- megafan del Cormor; 16- megafan del Corno di San Daniele; 17- sistemi dei principali fiumi di risorgiva, localmente incisi; 18- megafan del Tagliamento; 19- aree interposte tra megafan, appartenenti al sandur del Tagliamento; 20- Megafan del Meduna; 21- conoide del Cellina; 22- conoidi dei fiumi Monticano, Cervada e Meschio; 23- megafan del Piave di Nervesa; 24- megafan del Piave di Montebelluna; 25- sistema del Brenta: a- settore pleistocenico (megafan di Bassano), b- pianura olocenica del Brenta con apporti del Bacchiglione; 26- conoide dell'Astico; 27- sistema dell'Adige: a- pianura olocenica con apporti del Po, b- pianura pleistocenica; 28- sistemi costieri e deltizi (Fontana A., Mozzi P., Bondesan A.)

Le forme che caratterizzano maggiormente questo territorio sono i dossi fluviali e i paleoalvei con direzione di propagazione verso il margine interno della laguna (Bondesan A. Meneghel M., 2004).



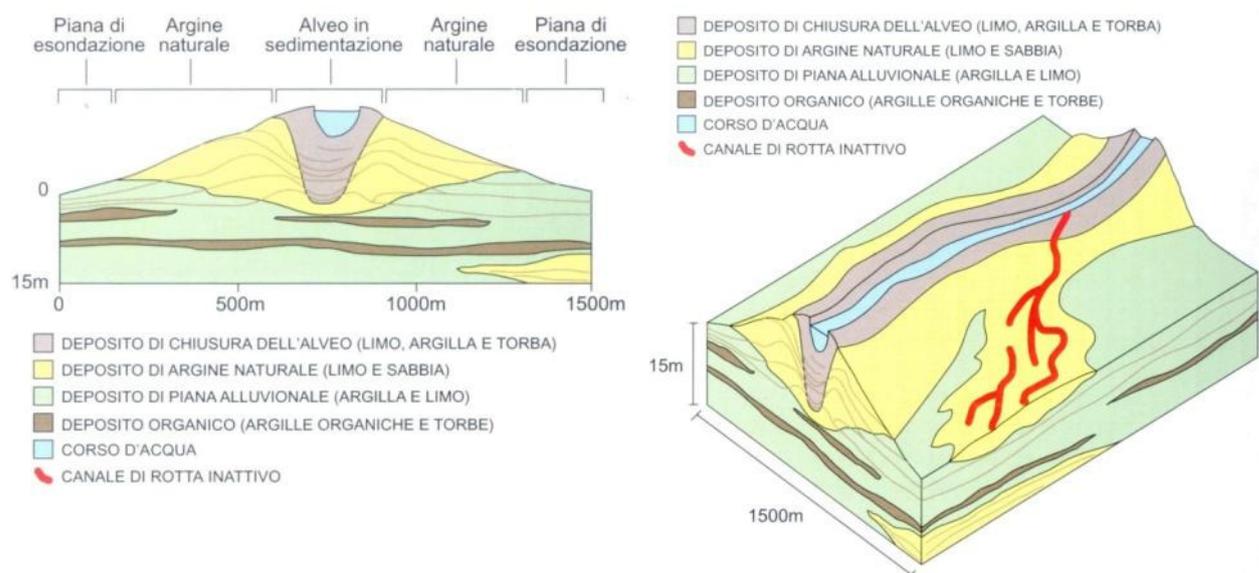


Figura 6b – Sezione trasversale di dosso fluviale (Peretto, 1992)

I dossi, formati dalle divagazioni tardo-pleistoceniche del Brenta, sono strutture piuttosto ampie, con larghezze mediamente comprese tra 500 e 1000 m, e altezze, rispetto alla pianura circostante, normalmente inferiori a 2 m. A nord dell'area in esame è presente il dosso di Spinea, a sedimenti prevalentemente sabbiosi, con andamento complessivo ONO-ESE, e si estende per circa 10 km; mentre a nord - ovest c'è il dosso di Crea che ha un'estensione massima di 1,5 km.

L'area in esame si trova, invece, su una piana di interdosso caratterizzata da morfologie blandamente ondulate, senza concavità o convessità di rilievo e costituita prevalentemente da limi con percentuali variabili di argilla e sabbia fine. La monotonia delle forme in questi ampi areali si associa, dunque, a una notevole omogeneità tessiturale dei sedimenti superficiali. Le tracce di paleo idrografia che solcano questa porzione della piana interdosso sono tracce larghe 50-150 m, a bassa sinuosità, localmente tendenti a formare pattern a canali intrecciati. Esse sono riferibili alle fasi di aggradazione tardo-pleistocenica della pianura, caratterizzate da deflussi idrici con elevato carico solido.



Figura 6c – Le principali direttrici di deflusso tardo-pleistoceniche del Brenta, nell'area compresa tra Sile e Naviglio Brenta

Nell'area in esame non ci sono evidenze di attività morfogenetiche potenzialmente pericolose per l'uomo, se non la possibilità di esondazione da parte delle acque dei canali individuati nell'inquadramento geografico.



INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

L'area indagata è caratterizzata da un sistema di acquiferi multifalda, che a livello locale non sembrano essere tra loro connessi.

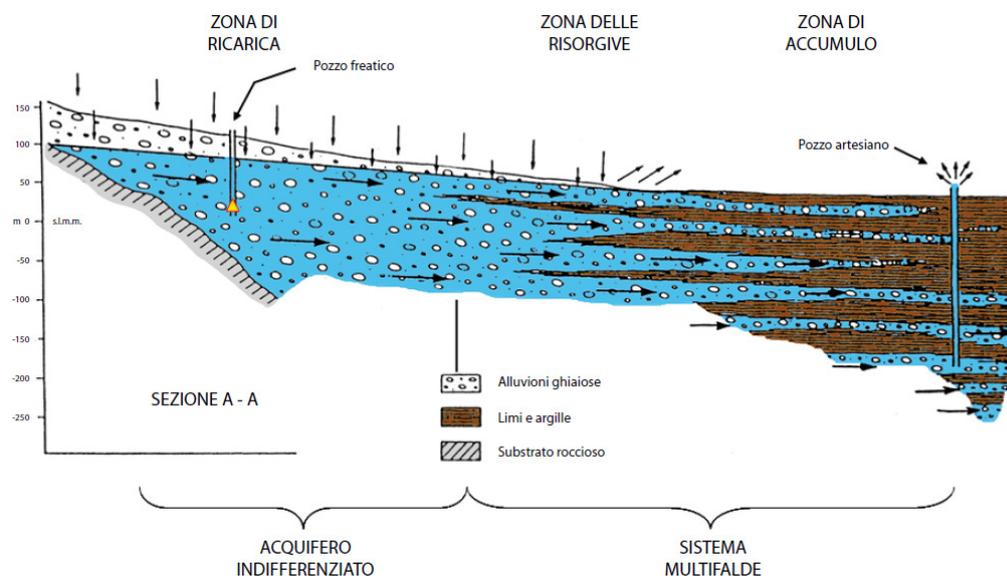


Figura 7 – Schema idrogeologico dell'alta e media pianura veneta.

Il sottosuolo dell'area in oggetto si inserisce nel sistema multifalda della bassa pianura veneta (Figura 7), con un'alternanza, talvolta spiccata di livelli permeabili e impermeabili. Si vengono perciò a formare acquiferi liberi, semiconfinati e acquiferi in pressione. In via generale si avrà una modesta falda freatica, a bassa profondità al di sotto del piano campagna. Tale falda è ricaricata prevalentemente da acque meteoriche e indirettamente dagli apporti dei corsi d'acqua. Le falde sottostanti sono per lo più in pressione, alloggiata nei materiali più permeabili (sabbie), separate da letti di materiali argillosi praticamente impermeabili.

Sulla base di tale quadro, nel territorio di Spinea la prima falda che si rinviene ha superficie piezometrica posta a debole profondità, ossia a 1,0-2,0 m da piano campagna; la superficie piezometrica risulta essere di tipo freatico (in equilibrio con la pressione atmosferica).

Le falde profonde, in pressione risaliente e/o artesiano, sono state censite e caratterizzate nell'indagine idrogeologica del territorio provinciale di Venezia" condotta da Dal Prà et alii (2000). L'alimentazione di queste falde confinate avviene nell'alta pianura veneto-friulana, a nord della fascia delle risorgive, ove l'acquifero risulta indifferenziato.

Per un maggior dettaglio sulla ricostruzione stratigrafica e quindi sull'individuazione delle esatte profondità dei vari orizzonti sabbiosi sarebbe opportuno eseguire un carotaggio continuo con installazione di un piezometro, utilizzabile quest'ultimo anche per valutare l'oscillazione del livello di falda stagionale.



INQUADRAMENTO SISMICO DELL'AREA

Il territorio di Spinea (VE), secondo l'O.P.C.M. n. 3274 del 23.03.2003 risulta classificato in zona sismica 4 (Fig. 8).

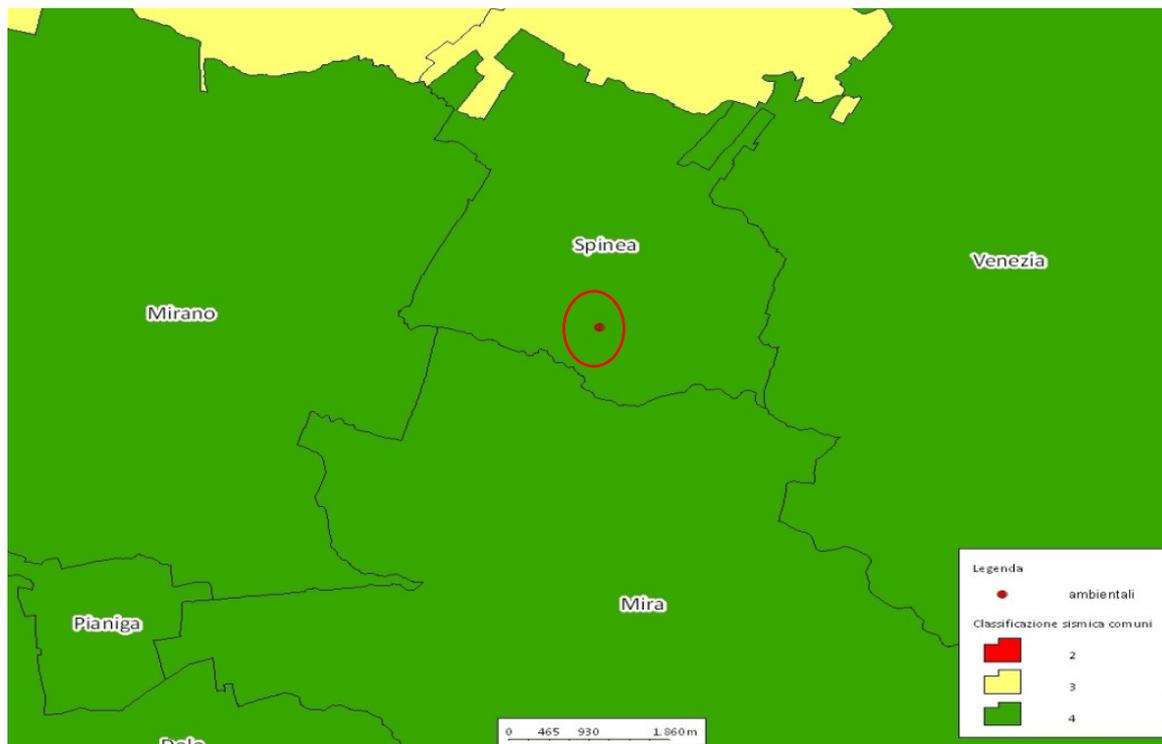


Figura 8 – valori di pericolosità sismica del territorio nazionale

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) D.M. 14.01.2008 introducono il concetto di pericolosità sismica di base in condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale. La “pericolosità sismica di base”, nel seguito chiamata semplicemente pericolosità sismica, costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche da applicare alle costruzioni. Allo stato attuale, la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento è fornita dai dati pubblicati sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV, <http://esse1.mi.ingv.it/>).

Le NTC introducono il concetto di nodo di riferimento di un reticolo composto da 10751 punti in cui è stato suddiviso l’intero territorio italiano. Le stesse NTC forniscono, per ciascun nodo del reticolo di riferimento e per ciascuno dei periodi di ritorno T_r considerati dalla pericolosità sismica, tre parametri:

- a_g = accelerazione orizzontale massima del terreno (espressa in $g/10$);
- F_0 = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
- $T^* c$ = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

Da un punto di vista normativo, pertanto, la pericolosità sismica di un sito non è sintetizzata più dall’unico parametro (a_g), ma dipende dalla posizione rispetto ai nodi della maglia elementare del reticolo di riferimento contenente il punto in esame (Tabella A1 delle NTC), dalla Vita Nominale e dalla Classe d’Uso dell’opera. I punti del reticolo di riferimento riportati nella Tabella A1 delle NTC hanno un passo di circa 10 km e sono definiti in termini di Latitudine e Longitudine.

La rappresentazione grafica dello studio di pericolosità sismica di base dell’INGV, da cui è stata tratta la Tabella A1 delle NTC, è caratterizzata da una mappa di pericolosità Sismica del Territorio Nazionale, espressa in termini di accelerazione massima del suolo rigido (in g) in funzione della probabilità di eccedenza nel periodo di riferimento considerato.

In allegato alla relazione geologica, per i vari stati limite, sono indicati i valori dei parametri a_g , F_0 e $T^* c$, calcolati con il software NTCSISMA.



Le condizioni del sito di riferimento rigido in generale non corrispondono a quelle effettive. È necessario, pertanto, tenere conto delle condizioni stratigrafiche del volume di terreno interessato dall'opera ed anche delle condizioni topografiche, poiché entrambi questi fattori concorrono a modificare l'azione sismica in superficie rispetto a quella attesa su un sito rigido con superficie orizzontale. Tali modifiche, in ampiezza, durata e contenuto in frequenza, sono il risultato della risposta sismica locale.

Di seguito riportiamo la tabella riportante i valori dei parametri suddetti.

T_R [anni]	a_g [g]	F_o [-]	T_C^* [s]
30	0,031	2,551	0,214
50	0,038	2,580	0,254
72	0,044	2,549	0,279
101	0,051	2,529	0,297
140	0,059	2,551	0,310
201	0,068	2,576	0,320
475	0,095	2,569	0,352
975	0,123	2,591	0,376
2475	0,171	2,607	0,394

Valori dei parametri a_g , F_o , T_C^* per i periodi di ritorno T_R di riferimento

SLATO LIMITE	T_R [anni]	a_g [g]	F_o [-]	T_C^* [s]
SLO	30	0,031	2,551	0,214
SLD	50	0,038	2,579	0,254
SLV	475	0,095	2,569	0,352
SLC	975	0,123	2,591	0,376

Valori dei parametri a_g , F_o , T_C^* per i periodi di ritorno T_R associati a ciascuno SL

In appendice 1 sono riportati gli spettri completi.



ANALISI DEI DATI E CONCLUSIONI

Su incarico dei Proprietari dei terreni del Piano Norma n. 10, GEODIS Srl ha eseguito un'indagine geologica in sito ed ha redatto la presente relazione geologica relativa al terreno di fondazione per la caratterizzazione di una lottizzazione presso il sito di via Prati in località Fornase, nel comune di Spinea (VE).

L'area oggetto di questo studio si colloca all'interno della bassa pianura veneta, nel settore centro orientale della provincia di Venezia, ovvero, una porzione di pianura caratterizzata da morfologie blandamente ondulate, senza concavità o convessità di rilievo e costituita prevalentemente da limi argillosi e sabbiosi e sabbie limose. La monotonia delle forme in questi ampi areali si associa, dunque, a una notevole omogeneità tessiturale dei sedimenti superficiali.

L'area, dal punto di vista geomorfologico, non presenta evidenti problematiche, se non la presenza di possibili eterogeneità laterali dal punto di vista litologico dovute alla tipologia di agenti morfogenetici e deposizionali. Le ridotte pendenze del piano campagna, e la lontananza da argini di considerevoli dimensioni, escludono la presenza di eventuali fenomeni di dissesto.

La collocazione del sito nella bassa pianura implica la presenza della falda freatica a debole profondità dal piano campagna. La fattibilità di scavi e la realizzazione di interrati dovrà essere valutata con attenzione: in tale situazione sarà pertanto necessario svolgere specifiche indagini idrogeologiche che considerino tutte le possibili interazioni tra falda e struttura.

Dal punto di vista stratigrafico locale, a partire dal piano campagna, dopo un primo strato di terreno vegetato, è stata riscontrata un'alternanza di livelli sabbiosi e sabbioso limosi permeabili con orizzonti argilloso limosi impermeabili. Gli strati sabbiosi contengono falde, che, in profondità, possono essere in pressione, collegate verso monte con il grande acquifero freatico dell'Alta pianura.

Dr. Geol. Julien Perin



BIBLIOGRAFIA

- Bondesan A., Caniato G, Vallerani F., Zanetti Michele, *Il Piave* – Cierre Edizioni, Verona, 1998
- Bondesan A., Caniato G, Vallerani F., Zanetti Michele – *Il Sile* – Cierre Edizioni, Sommacampagna (VR), 2004
- Bondesan A., Meneghel M., *Geomorfologia della Provincia di Venezia*, Esedra Ed., 2004
- Bosellini A., Mutti E., Ricci Lucchi F., *Rocce e successioni sedimentarie*. Ed. UTET, 1997
- Cancelli A., *Metodi di indagine per lo studio dei movimenti franosi nei terreni*, XIV Convegno Nazionale di Geotecnica , Firenze, 1980, 2, pp. 229-238
- Castellarin A et alii, *The TRANSALP seismic profile and the CROP 1A sub-project*, Mem. Descr. Carta Geol. d'It. LXII (2003), pp. 107-126 6 figg.
- Castiglioni G.B., *Geomorfologia*, Ed. UTET, 1991
- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, *Pericolosità sismica e criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale*, Allegato al voto n.36 del 27.07.2007
- Dal Prà A., Fabbri P., Bortoletto C., *Il sistema idrogeologico artesiano ed il suo sfruttamento nell'area tra Treviso ed il Fiume Piave (Media pianura veneta)* – Società cooperativa tipografica, Padova, 1992
- Dal Prà A., Fabbri P., Bellenghi G., *Esempi di sfruttamento delle falde artesiane nella media pianura veneta in aree non servite da acquedotti pubblici* – Società cooperativa tipografica, Padova, 1989
- Monaco S.G., *Liquefazione dei terreni in condizioni sismiche*. Ed. EPC libri, 2008
- Vorlicek A., *P.A.T.I Monselicense – Relazione geologica*. Inedita, 2008.
- Panizza M., *Geomorfologia*. Ed. Pitagora, 2002
- Perin J. – *Studio idrogeologico dei fontanili della pianura vicentina tra i fiumi Astico e Brenta*, Tesi di Laurea, 2002
- Tulipano L., Sappa G., *Lezioni di idrogeologia applicata*, 2008
- Veronese L., Garbari, T., *Esperienze di misura Vs30 con la tecnica Refraction Microtremor (ReMi)*, Atti del Convegno, 2004




APPENDICE 1



GEODIS s.r.l. - N. REA: VE – 345850 – Codice Fiscale e Partita IVA: 03871990275
Mirano (VE) – via G. Matteotti, 20 – 30035 Tel/Fax 041-481046
www.geodisimpresa.com – email: info@geodisimpresa.com

Spettri di risposta elastici per i periodi di ritorno T_R di riferimento



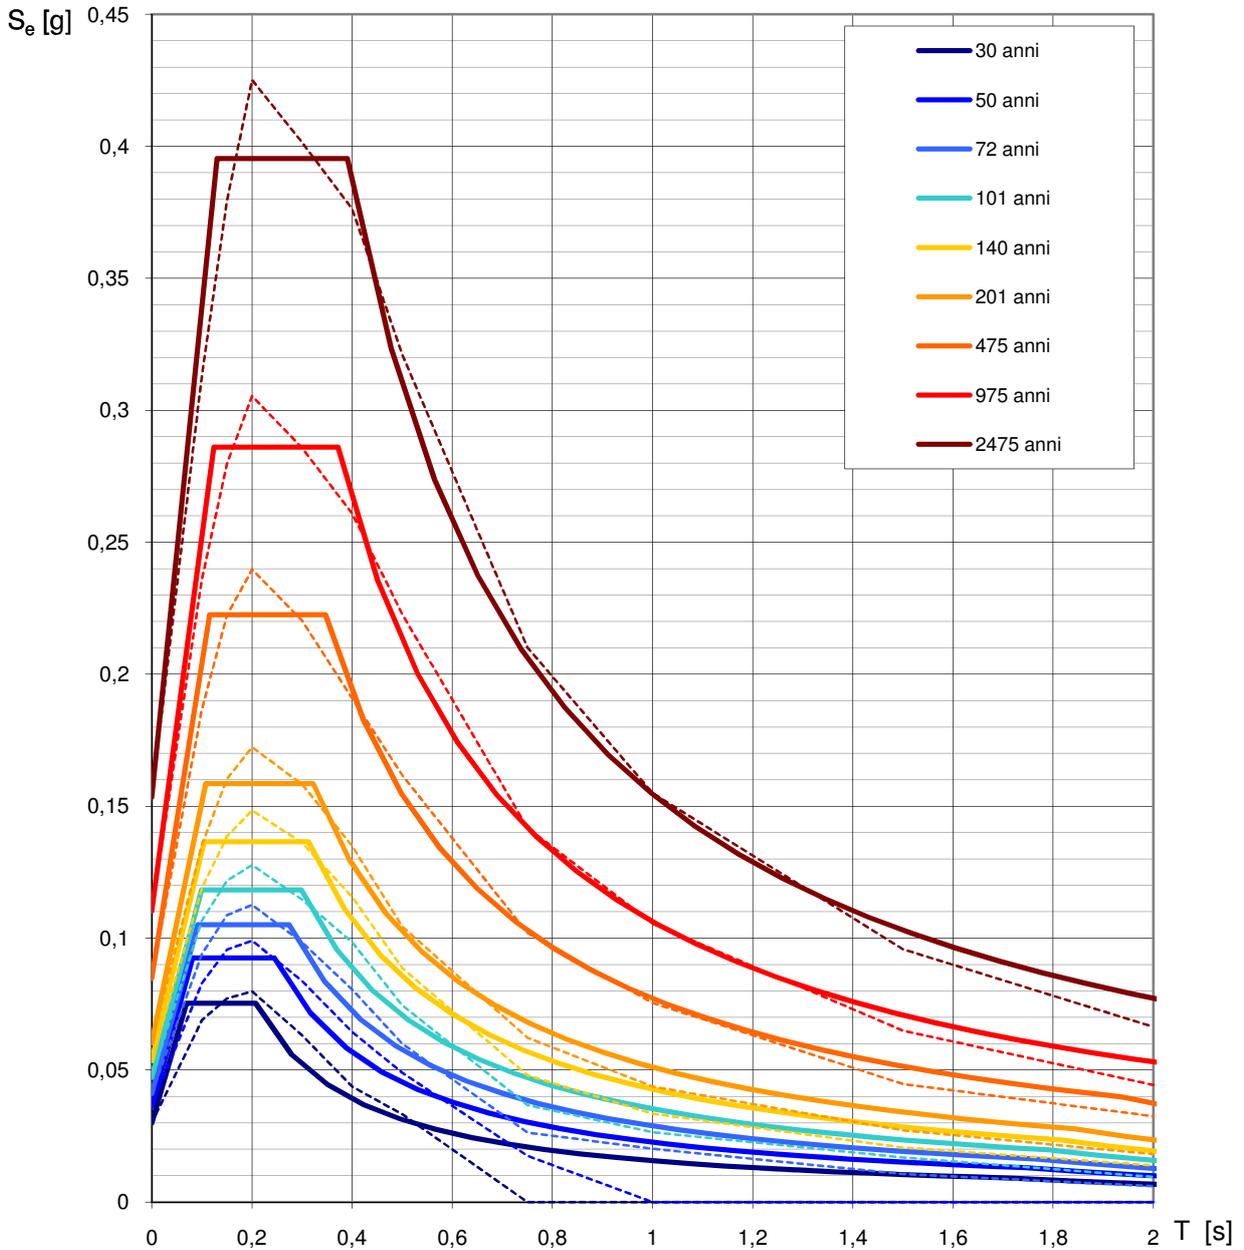


NOTA:

Con linea continua si rappresentano gli spettri di Normativa, con linea tratteggiata gli spettri del progetto S1-INGV da cui sono derivati.

La verifica dell' idoneità del programma, l' utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e responsabilità esclusiva dell' utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto responsabile dei danni risultanti dall' utilizzo dello stesso.

Valori dei parametri a_g , F_o , T_C^* : variabilità col periodo di ritorno T_R

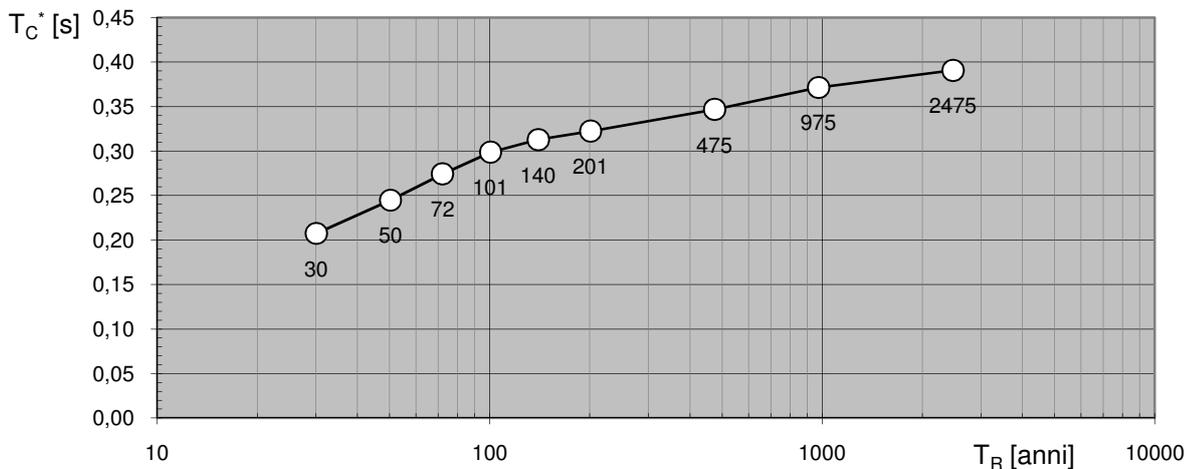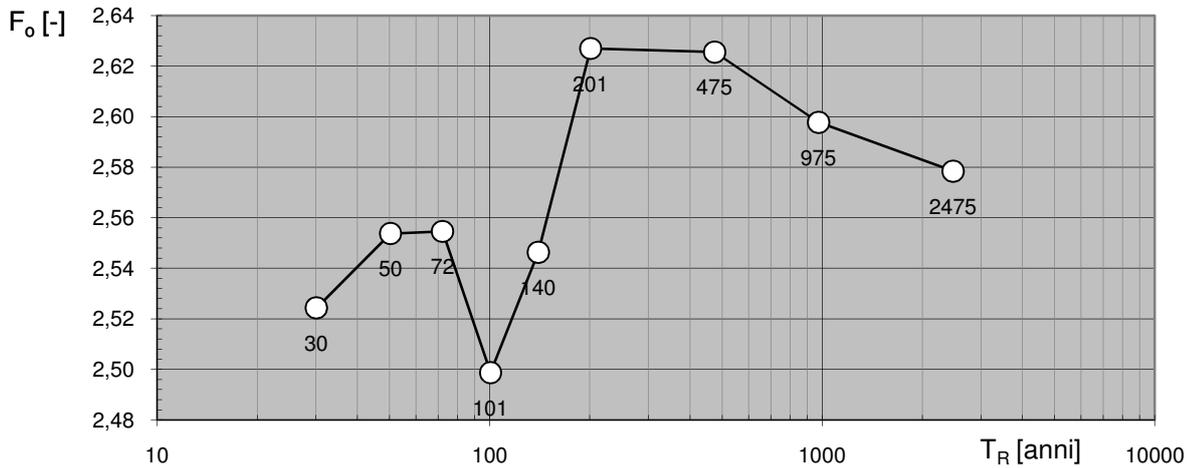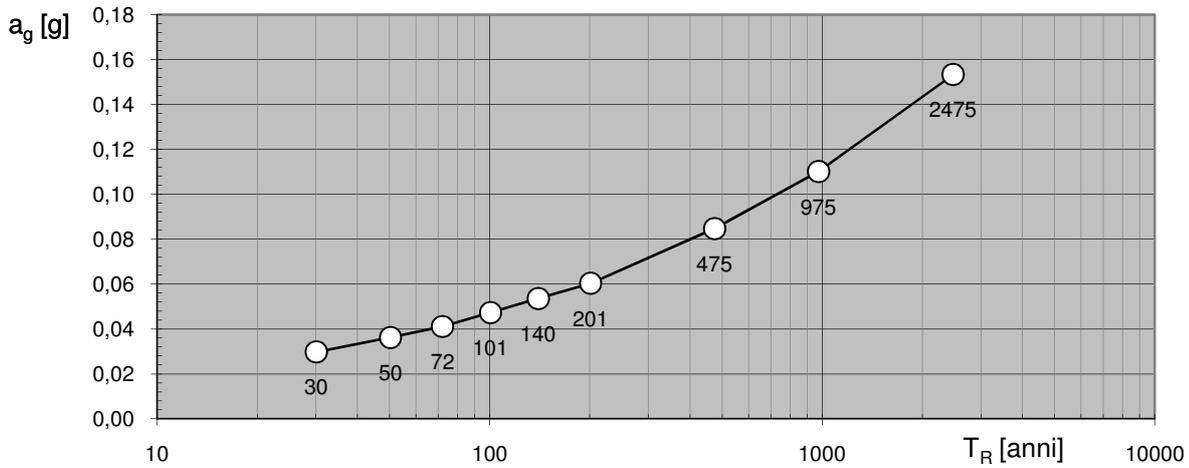




La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.

Valori dei parametri a_g , F_o , T_C^* per i periodi di ritorno T_R di riferimento


T_R [anni]	a_g [g]	F_o [-]	T_C^* [s]
30	0,030	2,524	0,207
50	0,036	2,554	0,245
72	0,041	2,555	0,274
101	0,047	2,499	0,299
140	0,054	2,546	0,313
201	0,060	2,627	0,322
475	0,085	2,626	0,347
975	0,110	2,598	0,371
2475	0,153	2,578	0,391

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.

Valori di progetto dei parametri a_g , F_o , T_C^* in funzione del periodo di ritorno T_R

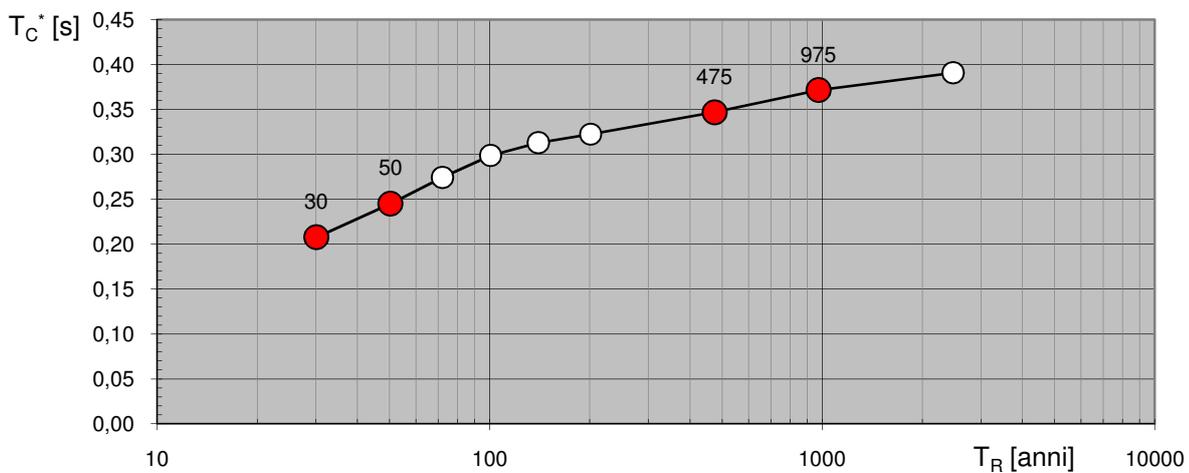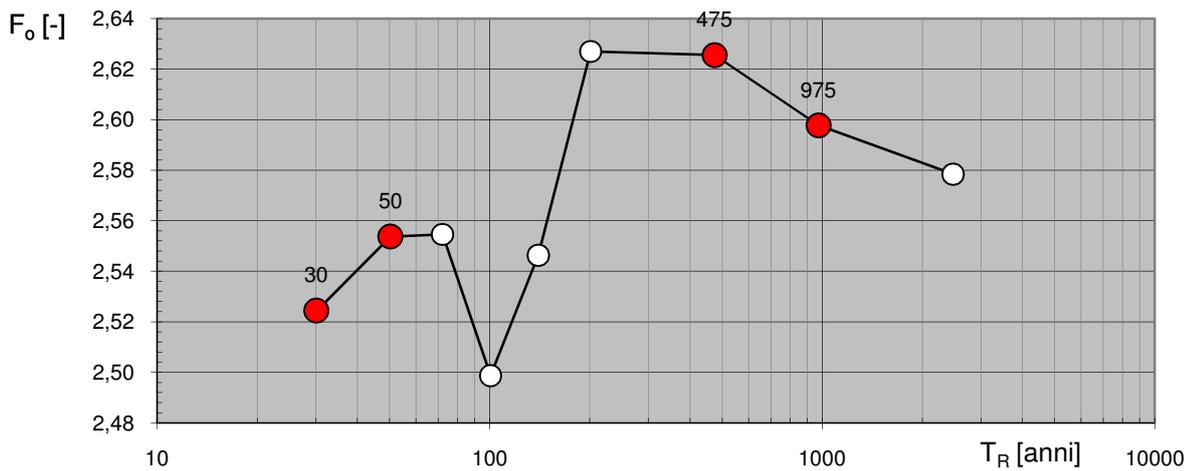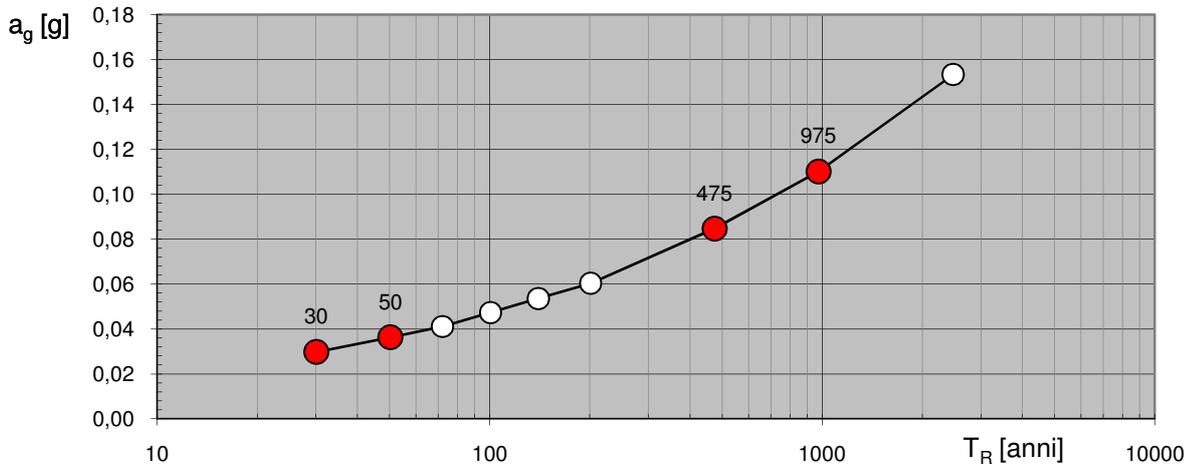

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.

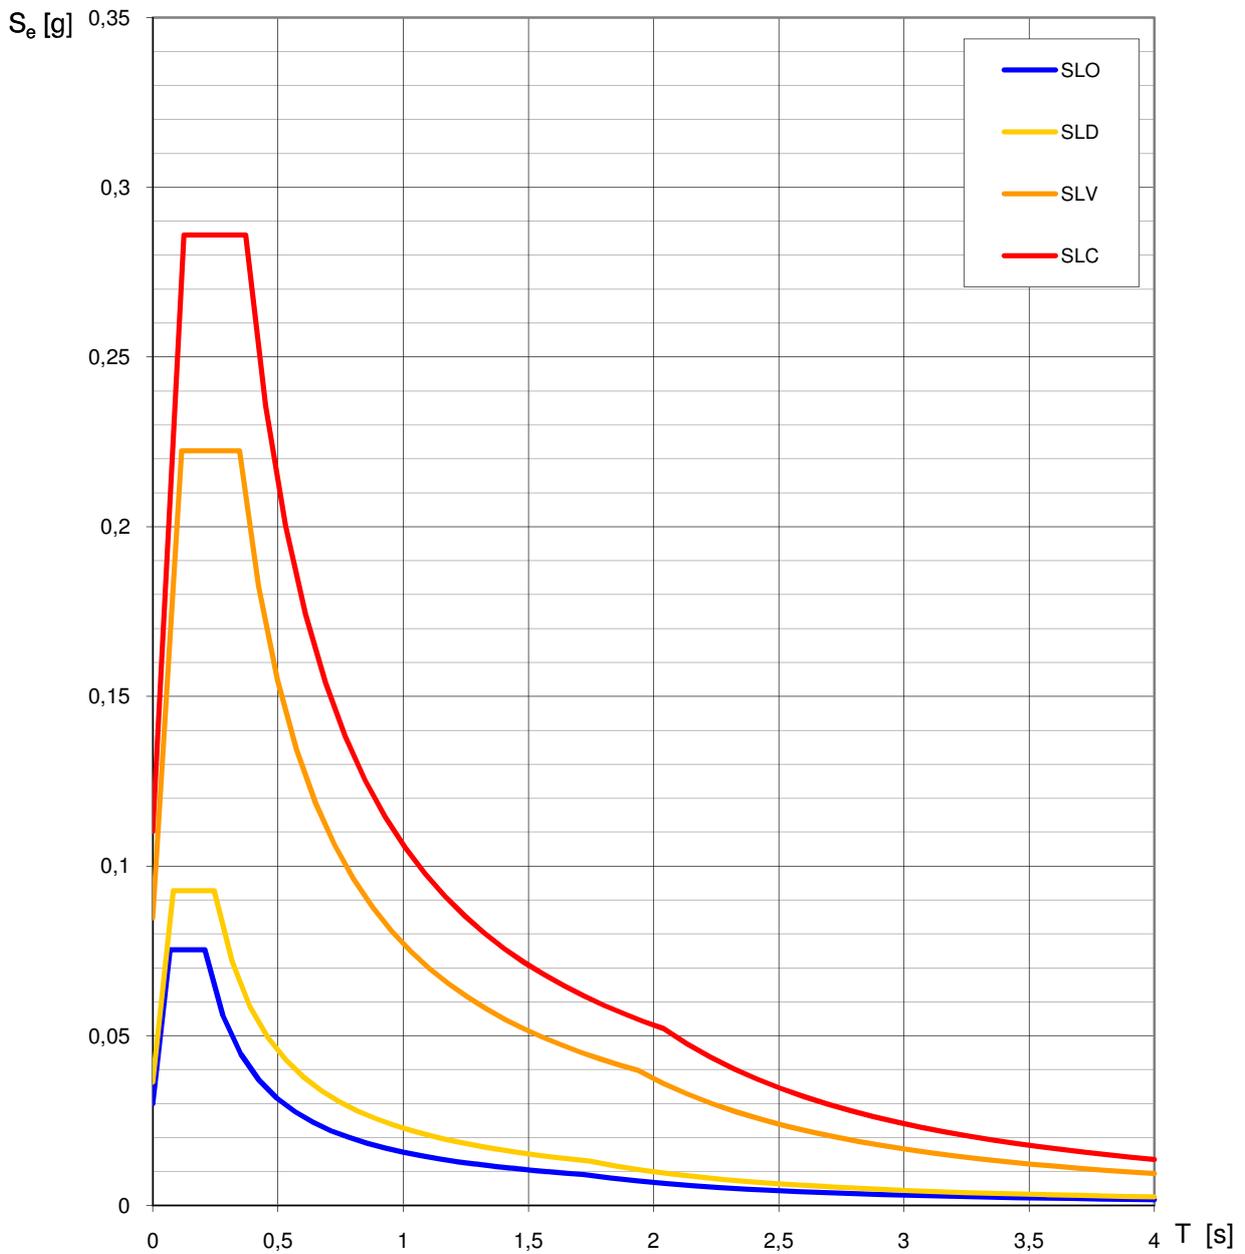Spettri di risposta elastici per i diversi Stati Limite

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.

Valori dei parametri a_g , F_o , T_C^* per i periodi di ritorno T_R associati a ciascuno SL

SLATO LIMITE	T_R [anni]	a_g [g]	F_o [-]	T_C^* [s]
SLO	30	0,030	2,525	0,208
SLD	50	0,036	2,554	0,245
SLV	475	0,085	2,626	0,347
SLC	975	0,110	2,598	0,371

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.

APPENDICE 2



GEODIS s.r.l. - N. REA: VE – 345850 – Codice Fiscale e Partita IVA: 03871990275
Mirano (VE) – via G. Matteotti, 20 – 30035 Tel/Fax 041-481046
www.geodisimpresa.com – email: info@geodisimpresa.com

ATLANTE FOTOGRAFICO



Fig. 1 - Esecuzione prova CPT1



Fig. 2 - Esecuzione prova CPT2

ATLANTE FOTOGRAFICO



Fig. 3 - Esecuzione prova CPT3



Fig. 4 - Esecuzione prova CPT4
